

P1～

1.
お客様による
取付・設定の方法

P4～

2.
クイックコネクタ
配線時の注意事項

P28～

3.
ビジネスホン/
PBX接続時の
注意事項

P32～

4.
『ひかり電話』
併用時の注意
事項

P36～

5.
固定IPアドレス
付与時の注意事項

P39～

⚠ はじめに必ずお読みください。

本装置が梱包されていた「梱包箱」及び同梱の「緩衝材」「アクセサリ類」(以下、「同梱物」)は廃棄せず、ご返却時まで保管してください。解約/故障等により本装置をご返却頂く際には、同梱物と共に回収致します。

そのため、お手数ですが、ご返却時まで必ずお客様にて同梱物を保管して頂きますようお願い申し上げます。(万が一、お客様にて紛失された場合は、別途、相当額を頂くことがございますが、あらかじめご了承願います。)

本ガイドブックは失わないように、大切に保管してください。

!! はじめにお読みください !!

■ ■ 取付または設定をはじめる前に ■ ■

この度は、NTTコミュニケーションズの「Arcstar IP Voice」/「Arcstar IP Voiceアクセスセット」サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

弊社よりレンタル提供致しますVoIPゲートウェイ装置(以下、「本装置」)をご利用されるには、お客様側で以下の作業等を行っていただくことが必要です。

- ◆本装置の取付・設置 ……「お客さま設置」時のお客様共通の事項
- ◆認証ID/パスワードの設定 ……「PPPoE」接続(本装置のブロードバンドルータ機能ご利用)の場合
- ◆ケーブルコネクタの付替え ……お客様共通の事項
- ◆PBX装置の関連対応 ……対象となる接続形態又は機能/サービス等ご利用の場合

各作業の前に、必ずご確認願いたい事項をまとめておりますので、ご一読願います。

① 本体/付属品及び同梱書類の確認を行ってください。

【本体および付属品】

□ VoIPゲートウェイ装置本体	× 1台
□ 電源アダプタ	× 1組
□ LANケーブル(約3m)	× 1本
□ クイックコネクタ	× 1袋
□ 専用スタンド	× 1組
□ 壁掛け用品(ネジ、電源プラケット)	× 1式
□ CD-ROM(取扱説明書)	× 1枚

【同梱書類】

- 「レンタルVoIPゲートウェイ装置ご利用ガイドブック」(本誌)

■本体



電源アダプタ (1組)



LANケーブル
(ストレート1本: 約3 m)



クイックコネクタ



専用スタンド (1組)
(壁掛け兼用台)



壁掛け用品
(1式)



CD-ROM (1枚)
(取扱説明書+機能詳細ガイド)

* 同梱されていない場合、取扱説明書もダウンロードしてください(P.2参照)。

※ クイックコネクタは、製品によって形状と個数が異なります。
- SG1000an4 : 2芯、6個
- SG1000is4 : 4芯、5個
- SG1000an8 : 2芯、10個
- SG1000is8 : 4芯、8個

困ったときは…

- ・本体/付属品が足りません……
 - ・本体/付属品の破損または同梱書類の乱丁・落丁が見つかりました……
- ⇒ 大変申しわけございませんが、本装置を送付させていただきました際の「送り状」の送付元にご連絡願います。早急に対応させていただきます。

!! はじめにお読みください !!

《重要事項》

1. Arcstar IP Voice(OCN) または Arcstar IP Voice(OCN<C>)をご契約のお客様へ

- VoIPゲートウェイ機能とブロードバンドルータ機能の両機能を用いて本装置をお使いになる (=PPPoE接続)場合、お客様側でのインターネット接続(PPPoE)の設定が必要となります。 設定の入力方法については、ガイドNo.③-1ないしNo.⑥-1、及び同梱CD-ROMの「取扱説明書」[4. 本商品の設定(4-6)]を参照願います。
なお、設定項目の1つとして、**OCNの「認証ID」「認証パスワード」の入力が必須**となります。 同情報は、弊社よりお知らせしましたOCNの「ご利用内容のご案内」(送付文書又はWeb)に掲載しておりますのでご確認願います。
- インターネット接続(PPPoE)の設定に加えて、ネットワークの詳細設定を行う場合は、同梱CD-ROMの「機能詳細ガイド」を参照願います。
なお、詳細設定を行う場合、以下の点を留意の上、お客様の管理と責任のもとで実施を願います。
- 詳細設定に伴って、本サービスのご利用に影響があつても、弊社では一切保証できません。
- 故障時に本装置を交換した際、この詳細設定はお客様にて再度設定いただきます。
- お客様が、**OCNの「認証パスワード」を変更された場合、本装置に入力設定された「認証パスワード」も変更することが必須**となります。 本装置において、**OCNの「認証パスワード」を設定変更しないとインターネットやIP電話による通信ができなくなります**ので、ご注意ください。
- インターネット接続(PPPoE)の設定等を行う際に入力が必須となる、本装置自体の「ログインパスワード」については、お客様側で適切な管理をお願い致します。
- **管理者(弊社)用アカウントで設定画面にアクセスすることは、絶対に行わないでください。**
ユーザ名とパスワードを類推し、万一、お客様が管理者用アカウントでログインされた場合、IP電話等の設定内容に変化が生じ、通話ができなくなるなどの支障が生じる懼れがあります。 この場合、弊社では、保守対応の範疇としての故障復旧対応等の責務を一切負うことができません。

2. 「取扱説明書」最新版の入手方法について

同梱のCD-ROMには、本装置の「取扱説明書」の現時点での最新版を入れておりますが、今後、弊社側では必要に応じて、逐次、「取扱説明書」を改訂・更新致します。

弊社側では、「取扱説明書」を改訂・更新する都度、下記のURLのサイトにて最新版のPDFファイルをアップ掲載致しますので、適宜、ご確認及びダウンロードの上、ご利用頂きますようよろしくお願い致します。

<URL> http://www.ntt.com/a_ipvoice/data/manual.html

②ご利用のネットワークサービスと機種にあつたガイドをご確認ください。

お申込された ネットワークサービス		お申込されたレンタル装置 (VoIPゲートウェイ装置)の機種	
◆Arcstar IP Voice (Universal One) <または> ◆Arcstar IP Voice アクセスセット		(IV型) SG2000an4 または (V型) SG2000an8	(VI型) SG2000is4 または (VII型) SG2000is8
◆Arcstar IP Voice (OCN) かつ「光アクセス IP8(以上)」		ガイド No.(1)	ガイド No.(4)
◆Arcstar IP Voice (OCN) かつ 「光アクセス IP1または動的IPアドレス」 <または> ◆Arcstar IP Voice (OCN<C>)		ガイド No.(2)	ガイド No.(5)
		【PPPoE接続の場合】 ^{*1} ガイド No.(3)-1 【UPnP接続の場合】 ^{*2} ガイド No.(3)-2	【PPPoE接続の場合】 ^{*1} ガイド No.(6)-1 【UPnP接続の場合】 ^{*2} ガイド No.(6)-2

*1) PPPoE接続の場合は、本VoIPゲートウェイ装置に実装のブロードバンドルータ機能を利用してインターネットにアクセスする形態を指します。

*2) UPnP接続の場合は、本VoIPゲートウェイ装置の上位(WAN側)にお客様準備のブロードバンドルータ装置を接続し、インターネットにアクセスする形態を指します。

困ったときは…

- ・どのネットワークサービス申し込んだかわかりません……
→弊社より通知致しました「ご利用内容のご案内」(送付文書又はWeb)に掲載されておりますので、ご確認ください。

③併せて、「2. クイックコネクタ配線時の注意事項」、対象形態や必要に応じて 「3. ビジネスホン/PBX接続時の注意事項」、「4. 『ひかり電話』併用時の注意 事項」、「5. 固定IPアドレス付与時の注意事項」の各ページを確認願います。

1. お客様による取付・設定の方法



【お読みください】

◎「お客さま設置」時の必須事項です。お読みください。

(IV型) SG2000an4 または (V型)SG2000an8

- ・ Arcstar IP Voice (Universal One)
<または>
- ・ Arcstar IP Voice アクセスセット

ガイド No.(1) ⇒P.5 へ

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)
かつ「光アクセス IP8(以上)」

ガイド No.(2) ⇒P.7 へ

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)
かつ
「光アクセスIP1または動的IPアドレス」
- <または>
- ・ Arcstar IP Voice (OCN<C>)

【PPPoE接続の場合】

ガイド No.(3)-1 ⇒P.10 へ

【UPnP接続の場合】

ガイド No.(3)-2 ⇒P.14 へ

(VI型) SG2000is4 または (VII型)SG2000is8

- ・ Arcstar IP Voice (Universal One)
<または>
- ・ Arcstar IP Voice アクセスセット

ガイド No.(4) ⇒P.18 へ

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)
かつ「光アクセス IP8(以上)」

ガイド No.(5) ⇒P.20 へ

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)
かつ
「光アクセスIP1または動的IPアドレス」
- <または>
- ・ Arcstar IP Voice (OCN<C>)

【PPPoE接続の場合】

ガイド No.(6)-1 ⇒P.23 へ

【UPnP接続の場合】

ガイド No.(6)-2 ⇒P.27 へ

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

Arcstar IP Voice(Universal One)、Arcstar IP Voiceアクセスセット
のいずれかを利用する場合




§ ご確認ください!!

このガイドは、
Arcstar IP Voice(Universal One)、Arcstar IP Voiceアクセスセット
のいずれかをご利用される場合のものです。

【取付作業等を始める前に】

本ガイドでは、VoIPゲートウェイ装置(以下、「本装置」)をお客様ご自身で取付・設置される際の手順をご案内しております。本紙に記載された手順通りに作業を行って頂くことにより、スムーズにIP電話のご利用を開始できます。

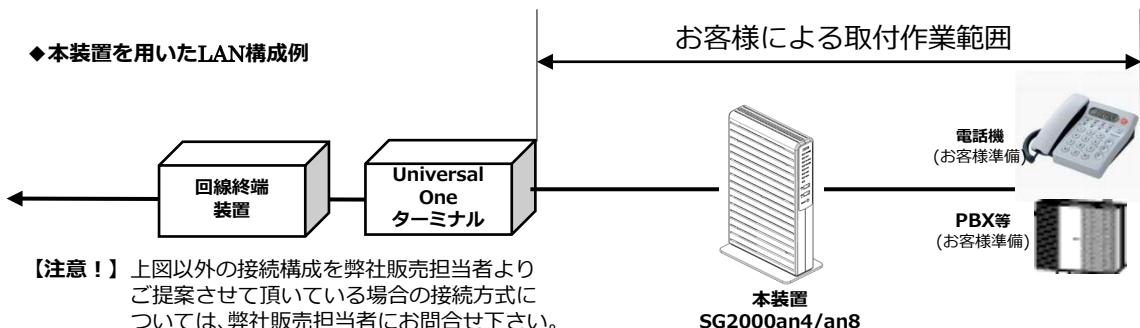

【STEP1】 本装置とUniversal Oneターミナルを接続します



Universal OneターミナルのLANポートと本装置のWANポートをRJ-45のストレートケーブルで接続します。(右図の①が本装置のWANポートで、下図点線枠内がUniversal OneターミナルのLANポートです)

※まだ、本装置に電源ケーブルを差し込まないでください。

※配線を間違えると通信ができませんので、図を良くご確認の上、作業を進めてください。

【注意！】

Universal Oneターミナルと本装置の間にハブやルータをはさむ等の構成の場合、接続方法については、別途、弊社販売担当者におたずねください。

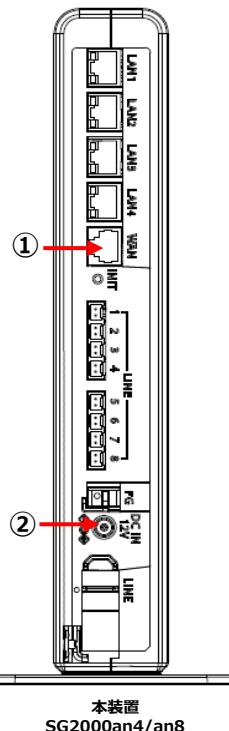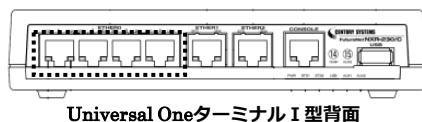


【STEP2】 本装置の電源を入れます

(1)本装置の電源アダプタコード端子に電源アダプタのDCプラグを差し込んでください。

(右図②が本装置の電源アダプタコード端子です)

(2)本装置のランプ状態を確認します。なお、各ランプが点灯するまで90秒程かかります。※ランプ表示の詳細はP.25参照。

- | | |
|------------|-------|
| POWER点灯(緑) | -ランプA |
| VoIP点灯(緑) | -ランプB |
| WAN点灯(緑) | -ランプC |



困ったときは…

- POWERランプが点かない
→電源ケーブルが抜けていませんか？
- WANランプが点かない
→接続方法が間違っていませんか？WANポートのケーブルはつながっていますか？
→Universal Oneは開通していますか？
- VoIPランプが点かない
→接続方法が間違っていませんか？WANポートのケーブルはつながっていますか？
→Universal Oneは開通していますか？

※上記を確認してもランプが正常に点灯しない場合、本装置の電源を入れなおしてください。

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】


Arcstar IP Voice(Universal One)、Arcstar IP Voiceアクセスセット
のいずれかを利用する場合

【STEP3】本装置に電話機等を接続し、開通試験を実施します

(1) クイックコネクタの準備

※作業手順や注意点は「[2. クイックコネクタ配線時の注意事項](#)」を参照。

本装置と電話機やPBX装置等を接続するには、本装置に接続する側の電話線のコネクタ(RJ-11)を本装置のLINEポートの形状に合せるため、クイックコネクタに付替える必要があります。

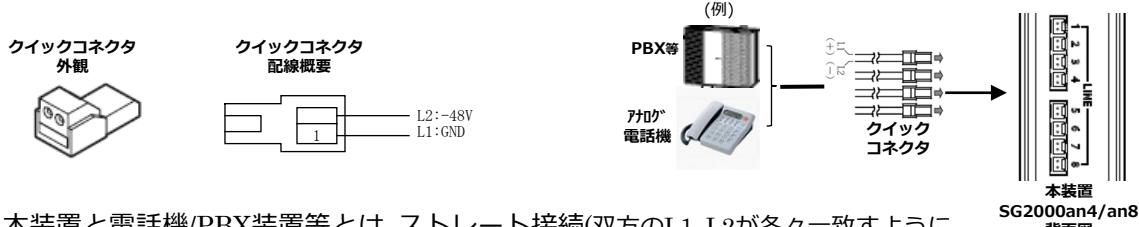

本装置と電話機/PBX装置等とは、ストレート接続(双方のL1、L2が各々一致すように接続)する必要があります。クイックコネクタに付替える際には、十分に注意願います。

(2) 開通試験

以下の要領で開通試験を実施してください。

◆発信試験

- ①受話器をあげて、ツー音が聞こえることを確認してください。
- ②ゆっくり「1111」をダイヤルしてください。
- ③電話がつながり、以下のガイダンスが流れます(通話料無料)。
『正常に接続されました・・・』

◆着信試験(通話料はお客様ご負担となります)

- ①携帯電話/固定電話等から、今回ご利用頂くIP電話番号(基本契約番号)をダイヤルします。
- ②IP電話に着信しましたら受話器をあげて正常に会話ができる事を確認してください。

【注意！】お申込の際に「PBX接続で利用する」を選択した場合は、任意のLINEポートを利用できますが、「電話機接続で利用する」を選択した場合は、ヒアリングシートに記載されたLINEポートに着信します。詳細は弊社販売担当者におたずねください。

困ったときは…

- ・IP電話から発信できません...(受話器をあげてもツー音が聞こえない場合)
 - クイックコネクタの配線でL1/L2は正しく結線されていますか？クロス状態の時にはツー音が聞こえません。
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(STEP2から確認した後、STEP1から再度配線を見直してください)
- ・IP電話に着信できません...
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(VoIPランプが点灯していますか？配線を見直してください)
- ・IP電話に着信したときに受話器をあげると、いきなり切断されてしまいます
 - 電話機がナンバーディスプレイに非対応にも関わらず、本装置はナンバーディスプレイを「利用する」でお申込されていませんか？着信してしばらくたってから受話器をあげてみて、通話ができるのであれば、その可能性は高いと考えられます。
- ・音声がとぎれます...
 - Universal OneターミナルのLANポートと本装置のWAN側ポートのインターフェースのアンマッチが考えられます。
 - Universal OneターミナルのLANポートの設定と本装置のWAN側インターフェースをご確認ください。

※本装置をビジネスホン/PBX等に接続している場合は、必ず一度取り外して単体アナログ電話機で試験を実施してください。

ご不明な点は、販売担当者までご相談ください。

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP8(以上)」を利用する場合




§ ご確認ください!!

このガイドは、Arcstar IP Voice(OCN)かつ光アクセス IP8(以上)をご利用される場合のものです。

【取付作業等を始める前に】

本ガイドでは、VoIPゲートウェイ装置(以下、「本装置」)をお客様ご自身で取付・設置される際の手順をご案内しております。本紙に記載された手順通りに作業を行って頂くことにより、スムーズにIP電話のご利用を開始できます。

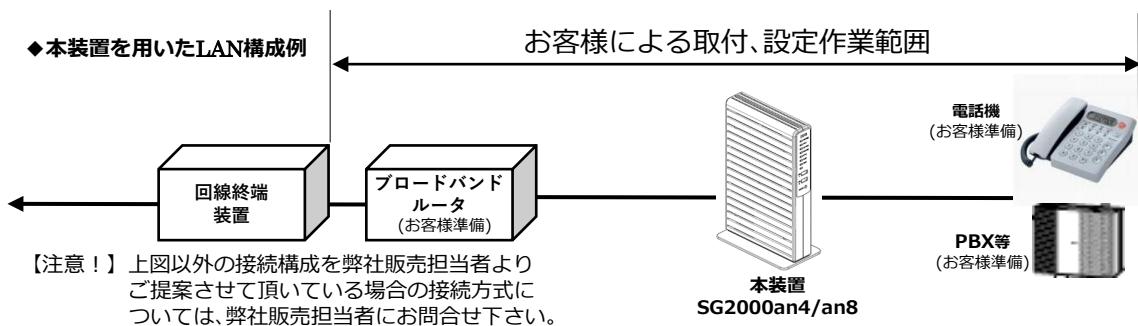

【STEP1】お客様準備のブロードバンドルータの設定を確認します

本装置を接続する前に、お客様が準備/設置されたブロードバンドルータ装置(以下、「お客様ルータ」)の設定内容をご確認ください。

(1)「Unnumbered」設定の確認

お客様ルータにおいて「Unnumbered」に設定してください。

(2)LAN側IPアドレスの確認


お客様ルータで「Unnumbered」を設定の際、LAN側IPアドレス(グローバルIPアドレス)については、お申込時にヒアリングシートへ記載した本装置の「デフォルトゲートウェイアドレス」を設定してください。

【注意！】お客様ルータの「LAN側IPアドレス」が、本装置には「デフォルトゲートウェイアドレス」として設定済です。詳細については、弊社販売担当者にお問合せください。

(3)PPPの接続確認

お客様ルータで、PPPoEセッションの接続が確立していることを確認してください。

※上記の各設定方法/確認方法については、お客様ルータの取扱説明書等により、ご確認ください。

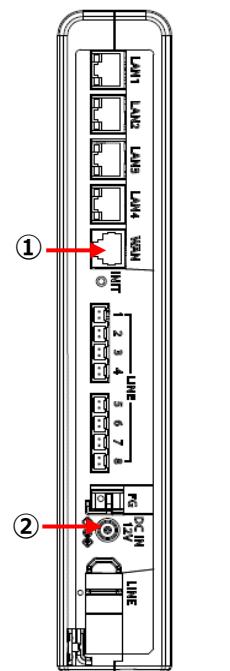

【STEP2】本装置とお客様ルータを接続します

お客様ルータのLANポートと本装置のWANポートをRJ-45のストレートケーブルで接続します。(右図の①が本装置のWANポートです)

※まだ、本装置に電源ケーブルを差し込まないでください。

※配線を間違えると通信できませんので、右図をよくご確認の上、作業を進めてください。

【注意！】お客様ルータと本装置の間にハブ装置をはさむ等の構成の場合、接続方法については、別途、弊社販売担当者におたずねください。

本装置
SG2000an4/an8
背面図

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP8(以上)」を利用する場合


【STEP3】本装置の電源を入れます

- (1)本装置の電源アダプタコード端子に電源アダプタのDCプラグを差し込んでください。

(前項右下図の②が本装置の電源アダプタコード端子です)

- (2)本装置のランプ状態を確認します。なお、各ランプが点灯するまで90秒程かかります。※ランプ表示の詳細はP.25参照。

POWER点灯(緑) - ランプA
VoIP点灯(緑) - ランプB
WAN点灯(緑) - ランプC



困ったときは…

- POWERランプが点かない
→電源ケーブルが抜けていませんか？
- WANランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？WANポートのケーブルはつながっていますか？
→OCNに接続している他の機器と本装置のIPアドレスは重複していませんか？
- VoIPランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？WANポートのケーブルはつながっていますか？
→お客様ルータのPPPoEセッションは接続されていますか？
→OCNに接続している他の機器と本装置のIPアドレスは重複していませんか？

※上記を確認してもランプが正常に点灯しない場合、本装置の電源を入れなおしてください。

【STEP4】パスワードの値を変更します

- ①本装置のLANポートにパソコンを接続してください。

- ②パソコンを起動し、Webブラウザ(Internet Explorer等)を開いてください。

- ③次のアドレス(URL)、パスワードを入力し、設定画面にログインしてください。

- アドレス(URL) : http://192.168.189.1/
- ユーザID : ビジネスポートでご確認ください。※
- パスワード(初期値) : ビジネスポートでご確認ください。※

※ユーザID/パスワード(初期値)の確認方法は、<注1>に記載の通りです。

セキュリティ対策上、お客様にて必ずパスワードを初期値から任意の値に変更(<注2>を参照)してください。なお、変更後のパスワードは、お客様自身で適切な管理・運用をお願いいたします。

<注1> ユーザID/パスワード確認方法

NTT Comの法人ご契約者向けサイト
ビジネスポータル

1 ご契約中のサービスから表示

for Business

データセンター
Nexcenter

音声・ビデオ・電話
Aristar IP Voice

Aristar Smart PBX
Aristar Contact Center
Aristar Contact Center 2.0

アプリケーション
Enterprise DaaS (S)

ITマネジメント
お客様体感品質
モニタリング・スマート
セキュリティ
WideAngle Managed Security

+ 新規サービス
新規サービスのお申し込み

最近の操作・ピン留め ポータル管理者向け レポート

ご契約に関する情報、チケット、マニュアルなどが検索できます

Aristar IP Voice

① 共通

ご契約・運用状況
最新契約番号、ライセンス追加登録
最新契約番号、ライセンス追加登録

電話番号帳
電話番号帳

お申し込みの進捗
提出予定期日、進捗状況
開封履歴

故障・お問い合わせの状況

② 工事・故障情報

工事・故障情報 (Aristar IP Voice)
工事・故障情報 (ひかり電話：東日本)

③ 選択管理

選択管理

④ オプション設定

設定変更・契約変更 (転送設定等)
選択管理

ひかり電話：東日本
ひかり電話の転送電話設定変更はこちら

ひかり電話：西日本
ひかり電話の転送電話設定変更はこちら

設定変更 (レンタルVoIP-GW)
レンタルVoIP-GWの設定変更はこちら

通信明細
通信費、勘定科目に合わせた管理

⑤ オンライン手続き

新規のお申し込み・資料請求
サービスに関する各種のお申し込みはこちら

追加変更のお申し込み
資料請求

追加変更のお申し込み
お申し込みがまだある場合はこちら

⑥ オンライン手続き (Aristar IP Voice ひかり電話)

新規のお申し込み・資料請求
サービスに関する各種のお申し込みはこちら

変更停止のお申し込み
変更停止はこちら

変更停止のお申し込み
変更停止の申請はこちら

1 ビジネスポートログイン後、「ご利用中のサービスから表示」から「Aristar IP Voice」を選択し、「ご契約・運用状況」をクリックして下さい。



次ページ

1. お客様による取付・設定の方法

ガイドNo.②

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP8(以上)」を利用する場合

1. お客様による取付・設定の方法

The screenshot shows the NTT Communications Arcstar IP Voice service portal. In the top navigation bar, there are links for '契約者向けサイト' (Customer Site), 'ビジネスサポート' (Business Support), and 'お問い合わせ' (Contact Us). The main search bar has placeholder text '契約に関する情報、チケット、マニュアルなどが検索できます' (Information related to contracts, tickets, manuals, etc.). Below the search bar, there are icons for 'レポート' (Report), '不正通話ブロック' (Unlawful call blocking), 'お問い合わせ' (Contact Us), and 'マニュアル' (Manual).

1. ご契約・運用状況一覧

Search bar: キーワードを入力してください

Filter: 運用状況: 2 (選択済み)

Result count: 383件 (表示件数: 10件)

Buttons: ページ数: 1 ... 22 23 24 ... 39 次へ ご契約番号をCSV形式でダウンロード

2. ご契約情報

Arcstar IP Voice 情報

音声グループID: 1000011 東京都千代田区内幸町 FQDN: None

基本契約番号一覧

No.	基本契約番号	Ch数	代表サービス	ダイヤルイン	VoIP-GW端末 (機器名)	電話番号情報	VoIP-GW情報	ご契約番号メモ
1	050	8	申込なし	申込なし	BRI(BRI-8ch)	詳細を表示	詳細を表示	チャット形式で質問する

3. VoIP-GW情報

VoIP-GWレンタル・オプション

ログイン初期情報

4. ログイン初期情報

ログインID(変更不可):

パスワード(初期値):

- 2 設定をする本装置の“契約番号(N番号)”をクリックして下さい。



- 3 VoIP-GW情報の“詳細を表示”をクリックして下さい。

※複数表示される場合は、当該VoIP-GWの基本契約番号のVoIP-GW情報をクリックして下さい。



- 4 “ログイン初期情報”をクリックして下さい。

表示されるログインID/パスワード(初期値)を利用して、装置にログインをして下さい。

<注2>パスワードの変更

The screenshot shows the SG2000an4 configuration interface. On the left, there is a sidebar with the following menu items: 基本設定 (Basic Settings) (highlighted with a red box and number 1), 設定メニュー (Setting Menu) (highlighted with a red box and number 2), ルーム設定 (Room Setting), 保守 (Maintenance), レポート表示 (Report Display), and データ転送 (Data Transfer). A red box labeled 5 points to the '再起動' (Reboot) button at the bottom of the sidebar.

1. 基本設定

2. 設定メニュー

3. ユーザ用アカウント設定

4. 設定保存

5. 再起動

Top banner: ツップページ > 基本設定 > ユーザ用アカウント設定

ユーザ用アカウント設定

ご注意ください

各設定項目において、データの登録・変更・削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。
セキュリティを向上させるため、パスワードの変更を強く推奨します。なお、パスワードは第三者に推測されにくいやバードを登録してください。

3. ユーザ用アカウント設定

ログインID: (highlighted with a red box and number 3)

パスワード: (highlighted with a red box and number 4)

※半角英数字記号16文字以内で入力してください。

4. 設定保存

- 1 「基本設定」をクリックして下さい。



- 2 「ユーザ用アカウント設定」をクリックして下さい。



- 3 「パスワード」を入力して下さい。
半角英数字16文字以内



- 4 「設定保存」をクリックして下さい。



- 5 「再起動」をクリックして下さい。

【注意！】パスワード再設定時の再起動の間、通話中の呼は切断され、また、IP電話の発着信はできませんので、注意してください。

【注意！】設定画面において、お客様ご自身で設定できるインターネット接続等に関わる項目や具体的な入力方法については、

同梱の「取扱説明書」「機能詳細ガイド」(CD-ROM)を参照願います。(※オンラインサイト設置時も同様)

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】



Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP8(以上)」を利用する場合

【STEP5】本装置に電話機等を接続し、開通試験を実施します

(1) クイックコネクタの準備

※作業手順や注意点は「2. クイックコネクタ配線時の注意事項」を参照。

本装置と電話機やPBX装置等を接続するには、本装置に接続する側の電話線のコネクタ(RJ-11)を本装置のLINEポートの形状に合わせるため、クイックコネクタに付替える必要があります。

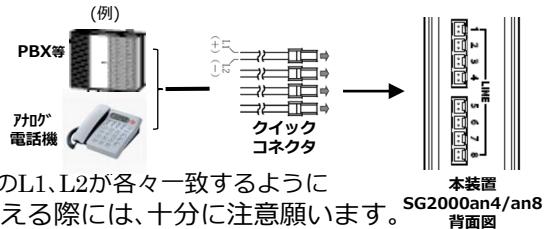

本装置と電話機/PBX装置等は、ストレート接続(双方のL1、L2が各々一致するように接続)する必要があります。クイックコネクタに付替える際には、十分に注意願います。

(2) 開通試験

以下の要領で開通試験を実施してください。

◆発信試験

- ①受話器をあげて、ツー音が聞こえることを確認してください。
- ②ゆっくり「1111」をダイヤルしてください。
- ③電話がつながり、以下のガイダンスが流れます(通話料無料)。
『正常に接続されました・・・』

◆着信試験(通話料はお客様ご負担となります)

- ①携帯電話/固定電話等から、今回ご利用頂くIP電話番号(基本契約番号)をダイヤルします。
- ②IP電話に着信しましたら受話器をあげて正常に会話ができる事を確認してください。

【注意!】 お申込の際に「PBX接続で利用する」を選択した場合は、任意のLINEポートを利用できますが、「電話機接続で利用する」を選択した場合は、ヒアリングシートに記載されたLINEポートに着信します。詳細は弊社販売担当者におたずねください。

困ったときは…

- ・IP電話から発信できません...(受話機をあげてもツー音が聞こえない場合)
 - クイックコネクタの配線でL1/L2は正しく結線されていますか?クロス状態の時にはツー音が聞こえません。
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか?(STEP2から確認した後、STEP1から再度配線を見直してください)。
- ・IP電話に着信できません...
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか?(VoIPランプが点灯していますか?配線を見直してください)
- ・IP電話に着信したときに受話器をあげると、いきなり切断されてしまいます。
 - 電話機がナンバーディスプレイに非対応にも関わらず、本装置はナンバーディスプレイを「利用する」でお申込されていませんか?
着信してしばらくたってから受話器をあげてみて、通話ができるのであれば、その可能性は高いと考えられます。
- ・音声がとぎれます...
 - お客様ルータのLANポートと本装置のWAN側ポートのインターフェースのアンマッチが考えられます。
 - お客様ルータのLANポートの設定と本装置のWAN側インターフェースをご確認ください。

※本装置をビジネスホン/PBX等に接続している場合は、必ず一度取り外して単体アナログ電話機で試験を実施してください。

ご不明な点は、販売担当者までご相談ください。

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)
- のいずれかを利用する場合

§ ご確認ください!!




このガイドは、以下のいずれかを利用して「PPPoE接続」(本装置のブロードバンドルータ機能利用)を行う場合のものです。

- Arcstar IP Voice(OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
- Arcstar IP Voice(OCN<C>)

【取付作業等を始める前に】

本ガイドでは、VoIPゲートウェイ装置(以下、「本装置」)をお客様ご自身で取付・設置及び設定される際の手順をご案内しております。本紙に記載された手順通りに作業を行って頂くことにより、スムーズにIP電話のご利用を開始できます。

◆本装置を用いたLAN構成例

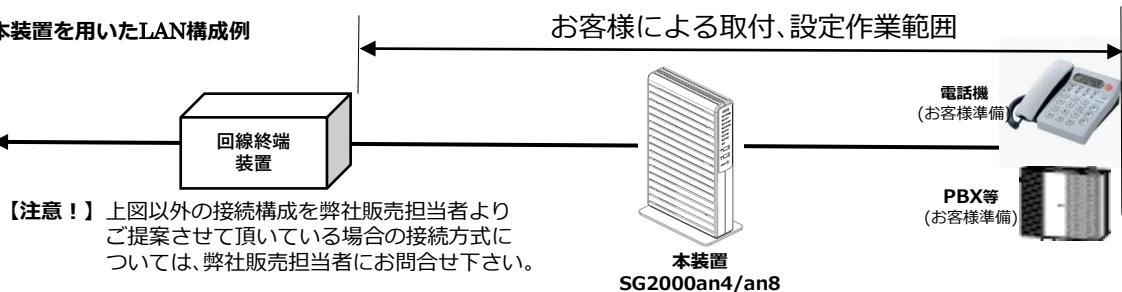

【STEP1】本装置と回線終端装置を接続します

回線終端装置(ONU、ADSLモデム等)と本装置のWANポートをRJ-45のストレートケーブルで接続します。(右図の①が本装置のWANポートです)

※まだ、本装置に電源ケーブルを差し込まないでください。

※配線を間違えると通信できませんので、右図をよくご確認の上、作業を進めて下さい。

【注意！】回線終端装置と本装置の間にハブ装置をはさむ等の構成の場合、接続方法については、別途、弊社販売担当者におたずねください。


【STEP2】本装置の電源を入れます

(1)本装置の電源アダプタコード端子に電源アダプタのDCプラグを差し込んでください。

(右図の②が本装置の電源アダプタコード端子です)


(2)本装置のランプ状態を確認します。なお、各ランプが点灯するまで90秒程かかります。※ランプ表示の詳細はP.25参照。

POWER点灯(緑) - ランプA
WAN点灯(緑) - ランプC



①

②

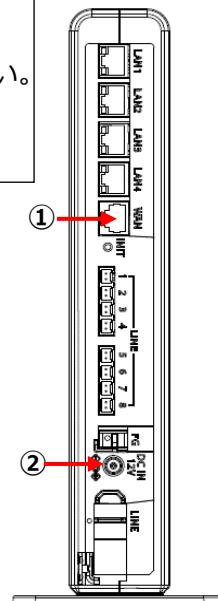

困ったときは…

- ・POWERランプが点かない
→電源ケーブルが抜けていませんか？
 - ・WANランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？WANポートのケーブルはつながっていますか？
 - ・VoIPランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？WANポートのケーブルはつながっていますか？
→PPPoE接続が確実ですか？(PPPoEセッションの接続確認)？
- ※上記を確認してもランプが正常に点灯しない場合、本装置の電源を入れなおしてください。

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または ・ Arcstar IP Voice (OCN<C>)
- のいずれかを利用する場合

【STEP3】本装置を設定します

①弊社からお知らせした「ご利用内容のご案内」(送付文書又はWebのプリントアウト)をお手元に準備してください。

②本装置のLANポートにパソコンを接続してください。

③パソコンを起動し、Webブラウザ(Internet Explorer等)を開いてください。

④次のアドレス(URL)、パスワードを入力し、設定画面にログインしてください。

・アドレス(URL) : http://192.168.189.1/

・ユーザID : ビジネスポータルでご確認ください。*

・パスワード(初期値) : ビジネスポータルでご確認ください。*

*ユーザID/パスワード(初期値)の確認方法は、<注1>に記載の通りです。

セキュリティ対策上、お客様にて必ずパスワードを初期値から任意の値に変更(<注2>を参照)してください。なお、変更後のパスワードは、お客様自身で適切な管理・運用をお願いいたします。

⑤設定画面のメニュー(左側表示)を以下の通り、遷移させてください。

ルータ設定>WANインターフェース設定>接続先(PPPoE)

⑥インターフェース名「PPP1」の[編集]をクリックし、表示される画面(次頁<注3>)上で、認証設定の「ユーザ名」「パスワード」の各欄に、「ご利用内容のご案内」で掲載された下記情報を入力してください。(<注2>参照)

・ユーザ名 : 「ご利用内容のご案内」記載の「認証ID」

・パスワード : 「ご利用内容のご案内」記載の「認証パスワード」

⑦「セッション」欄のラジオボタン[有効]にチェックを入れてください。

⑧入力後、[設定保存]ボタンをクリックし、下記のランプが緑点灯であることを確認してください。なお、各ランプが点灯するまで90秒程かかります。

・POWER点灯(緑) -ランプA

・PPP点灯(緑) -ランプD

・VoIP点灯(緑) -ランプB

・WAN点灯(緑) -ランプC

1. お客様による取付・設定の方法

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または ・ Arcstar IP Voice (OCN<C>)
のいずれかを利用する場合

ガイドNo.③-1

1. お客様による取付・設定の方法

<注1> ユーザID/パスワード確認方法

The screenshot shows the NTT Communications Business Portal. In the left sidebar, under 'ご契約中のサービスから選ぶ', 'Arcstar IP Voice' is selected. The main content area displays the 'Arcstar IP Voice' service interface with various management options like '連絡管理', 'オンライン手続き', and 'オプション設定'.

- 1 ビジネスポートルログイン後、「ご利用中のサービスから表示」から「Arcstar IP Voice」を選択し、「ご契約・運用状況」をクリックして下さい。

The screenshot shows the 'Arcstar IP Voice ご契約・運用状況一覧' page. It lists 383 contracts, with the second one highlighted. The details include '契約番号: N', 'グループ番号: -', '拠点: 02', and 'サービス: Arcstar IP Voice (OCN)'.

- 2 設定をする本装置の“契約番号(N番号)”をクリックして下さい。

The screenshot shows the 'Arcstar IP Voice 情報' page. Under 'VoIP-GW情報', the '詳細を表示' button is highlighted. Below it, there's a table with columns for 'No.', '基本契約番号', 'Ch数', '代表サービス', 'ダイヤルイン', 'VoIP-GW端末(機器名)', '固有番号情報', 'VoIP-GW情報', and 'ご契約番号メモ'.

- 3 VoIP-GW情報の“詳細を表示”をクリックして下さい。

※複数表示される場合は、当該VoIP-GWの基本契約番号のVoIP-GW情報をクリックして下さい。

The screenshot shows the 'VoIP-GW用ログインID/パスワード(初期値)' configuration page. It includes fields for 'ログインID(歴史不使用)' and 'パスワード(初期値)'. The 'ログイン初期情報' button is highlighted.

- 4 “ログイン初期情報”をクリックして下さい。

表示されるログインID/パスワード(初期値)を利用して、装置にログインをして下さい。

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・Arcstar IP Voice (OCN<C>) のいずれかを利用する場合

<注2> パスワードの変更

The screenshot shows the 'User Account Setting' page. Step 1 highlights the 'Basic Settings' link. Step 2 highlights the 'User Account Setting' link. Step 3 highlights the 'New Password' and 'Confirm New Password' fields. Step 4 highlights the 'Save Settings' button. Step 5 highlights the 'Reboot' button.

- 「基本設定」をクリックして下さい。
- 「ユーザ用アカウント設定」をクリックして下さい。
- 「新しいパスワード」、「新しいパスワードの確認」を入力してください。
注) 半角英数字16文字以内の任意の値
- 「設定保存」をクリックしてください。
- 「再起動」をクリックしてください。

【注意！】パスワード再設定時の再起動の間、通話中の呼は切断され、また、IP電話の発着信はできませんので、注意してください

【注意！】設定画面において、お客さまご自身で設定できるインターネット接続等に関わる項目や具体的な入力方法については、同梱の「取扱説明書」「機能詳細ガイド」(CD-ROM)を参照願います。(※オンライン設置時も同様)

<注3> 接続先(PPPoE)の設定

The screenshot shows the 'PPPoE Connection Settings' page. Step 1 highlights the 'Session' radio button. Step 2 highlights the 'Username' and 'Password' fields. Step 3 highlights the 'Save Settings' button.

- 「セッション」欄のラジオボタンの「有効」をチェックしてください。
- 以下を入力してください。
◆入力項目
・ユーザ名欄 ➡ 認証ユーザ名
・パスワード欄 ➡ 認証パスワード
※ご利用内容のご案内をご準備、ご確認ください。
- 画面最下までスクロール
- ①②の入力設定完了後、必ず画面最下の「設定保存」ボタンを押下してください。

【注意！】再起動の間、通話中の呼は切断され、また、IP電話の発着信はできませんので、注意してください

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】


- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

【STEP4】本装置に電話機等を接続し、開通試験を実施します

(1) クイックコネクタの準備

※作業手順や注意点は「2. クイックコネクタ配線時の注意事項」を参照。

本装置と電話機やPBX装置等を接続するには、本装置に接続する側の電話線のコネクタ(RJ-11)を本装置のLINEポートの形状に合わせるため、クイックコネクタに付替える必要があります。

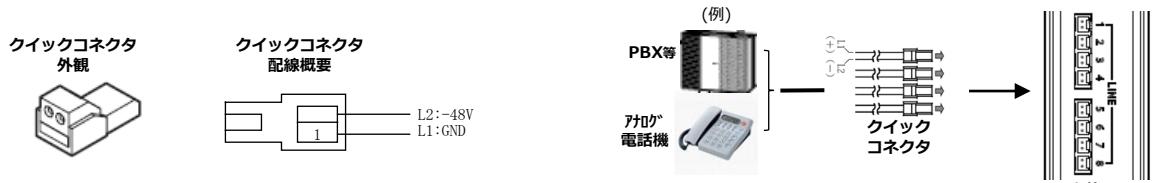

本装置と電話機/PBX装置等は、ストレート接続(双方のL1、L2が各々一致するように接続)する必要があります。クイックコネクタに付替える際には、十分に注意願います。

(2) 開通試験

以下の要領で開通試験を実施してください。

◆発信試験

- ①受話器をあげて、ツー音が聞こえることを確認してください。
- ②ゆっくり「1111」をダイヤルしてください。
- ③電話がつながり、以下のガイダンスが流れます(通話料無料)。
『正常に接続されました・・・』

◆着信試験(通話料はお客様ご負担となります)

- ①携帯電話/固定電話等から、今回ご利用頂くIP電話番号(基本契約番号)をダイヤルします。
- ②IP電話に着信しましたら受話器をあげて正常に会話ができるることを確認してください。

[注意！] お申込の際に「PBX接続を利用する」を選択した場合は、任意のLINEポートを利用できますが、「電話機接続を利用する」を選択した場合は、ヒアリングシートに記載されたLINEポートに着信します。詳細は弊社販売担当者におたずねください。

困ったときは…

- IP電話から発信できません...(受話機をあげてもツー音が聞こえない場合)
 - クイックコネクタの配線でL1/L2は正しく結線されていますか？クロス状態の時にはツー音が聞こえません。
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(STEP2から確認した後、STEP1から再度配線を見直してください)。
- IP電話に着信できません...
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(VoIPランプが点灯していますか？配線を見直してください)
- IP電話に着信したときに受話器をあげると、いきなり切断されてしまいます。
 - 電話機がナンバーディスプレイに非対応にも関わらず、本装置はナンバーディスプレイを「利用する」でお申込されていませんか？着信してしばらくたってから受話器をあげてみて、通話ができるのであれば、その可能性は高いと考えられます。

※本装置をビジネスホン/PBX等に接続している場合は、必ず一度取り外して単体アナログ電話機で試験を実施してください。

ご不明な点は、販売担当者までご相談ください。

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
- または
- ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合


§ ご確認ください!!

このガイドは、以下のいずれかを利用して、「UPnP接続」を行う場合のものです。

- Arcstar IP Voice(OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
- Arcstar IP Voice(OCN<C>)

【取付作業等を始める前に】

本ガイドでは、VoIPゲートウェイ装置(以下、「本装置」)をお客様ご自身で取付・設置される際の手順をご案内しております。本紙に記載された手順通りに作業を行って頂くことにより、スムーズにIP電話のご利用を開始できます。

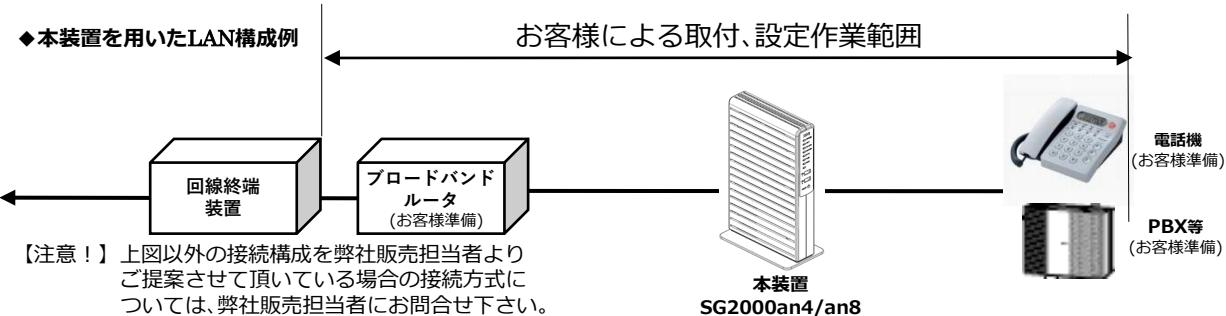

【STEP1】お客様準備のブロードバンドルータの設定を確認します

本装置を接続する前に、お客様が準備/設置されたブロードバンドルータ装置(以下、「お客様ルータ」)の設定内容をご確認ください。

(1) UPnP(IGD)機能の設定

お客様ルータにおいて「UPnP(IGD)」をONに設定してください。

(2) LAN側IPアドレスの確認

お客様ルータのLAN側で利用するIPアドレス(DHCPサーバで割振られる場合は払い出されるIPアドレス)は、下記のIPアドレスと重複しないように設定願います。

<本装置のLAN側IPアドレス> 192.168.189.1

【注意！】お客様がヒアリングシートで上記とは別のIPアドレスを指定された場合は、指定されたIPアドレスが「LAN側IPアドレス」となりますので、設定時にご注意願います。

(3) PPPの接続確認

お客様ルータで、PPPoEセッションの接続が確立していることを確認してください。

※上記の各設定方法/確認方法については、お客様ルータの取扱説明書等により、ご確認ください。


【STEP2】本装置とお客様ルータを接続します

お客様ルータのLANポートと本装置のWANポートをRJ-45のストレートケーブルで接続します。(右図の①が本装置のWANポートです)

※まだ、本装置に電源ケーブルを差し込まないでください。

※配線を間違えると通信できませんので、右図をよくご確認の上、作業を進めてください。

【注意！】お客様ルータと本装置の間にハブ装置をはさむ等の構成の場合、接続方法については、別途、弊社販売担当者におたずねください。

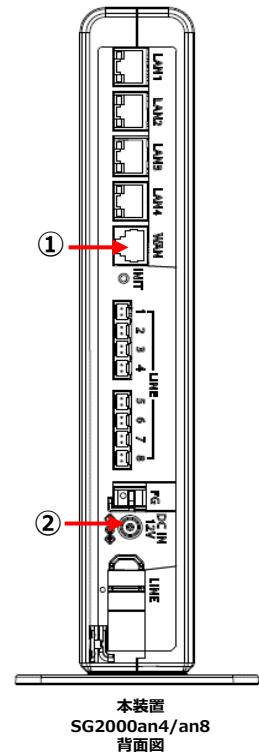

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

【STEP3】本装置の電源を入れます

- (1)本装置の電源アダプタコード端子に電源アダプタのDCプラグを差し込んでください。


(前項右下図の②が本装置の電源アダプタコード端子です)

- (2)本装置のランプ状態を確認します。なお、各ランプが点灯するまで90秒程かかります。※ランプ表示の詳細はP.25参照。

POWER点灯(緑) - ランプA

VoIP点灯(緑) - ランプB

WAN点灯(緑) - ランプC



困ったときは…

- POWERランプが点かない
→電源ケーブルが抜けていませんか？
- WANランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？ WANポートのケーブルはつながっていますか？
→お客様ルータのUPnP設定はIGDで利用する設定になっていますか？
- VoIPランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？ WANポートのケーブルはつながっていますか？
→お客様ルータのPPPoEセッションは接続されていますか？
→お客様ルータのUPnP設定はIGDで利用する設定になっていますか？

※上記を確認してもランプが正常に点灯しない場合、本装置の電源を入れなおしてください。

【STEP4】パスワードの値を変更します

- ①本装置のLANポートにパソコンを接続してください。

- ②パソコンを起動し、Webブラウザ(Internet Explorer等)を開いてください。

- ③次のアドレス(URL)、パスワードを入力し、設定画面にログインしてください。

- アドレス(URL) : <http://192.168.189.1/>
- ユーザID : ビジネスポートでご確認ください。※
- パスワード(初期値) : ビジネスポートでご確認ください。※

※ユーザID/パスワード(初期値)の確認方法は、<注1>に記載の通りです。

セキュリティ対策上、お客様にて必ずパスワードを初期値から任意の値に変更(<注2>を参照)してください。なお、変更後のパスワードは、お客様自身で適切な管理・運用をお願いいたします。

<注1> ユーザID/パスワード確認方法

The screenshot shows the NTT Communications Business Support Portal. A search bar at the top has 'ご契約に関する情報、チケット、マニュアルなどが検索できます' (Search for information related to contracts, tickets, manuals, etc.). Below the search bar, a sidebar on the left lists various services under 'ご契約中のサービスから選ぶ' (Select from services in progress). The 'Aristar IP Voice' service is highlighted with a red box. The main content area shows search results for 'Aristar IP Voice'. One result, '契約・運用状況' (Contract and Operation Status), is highlighted with a red box. This result page includes sections like '運用管理' (Operation Management), 'オプション設定' (Option Settings), and 'オンライン手続き' (Online Procedures). Other results include '電話番号検索' (Phone Number Search), 'お問い合わせの状況' (Status of inquiry), and '工事・故障情報' (Construction and Fault Information).

1 ビジネスポートログイン後、「ご利用中のサービスから表示」から「Aristar IP Voice」を選択し、「契約・運用状況」をクリックして下さい。



次ページ

1. お客様による取付・設定の方法

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・ Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

ガイドNo.③-2

- 2 設定をする本装置の“契約番号(N番号)”をクリックして下さい。

- 3 VoIP-GW情報の“詳細を表示”をクリックして下さい。

※複数表示される場合は、当該VoIP-GWの基本契約番号のVoIP-GW情報をクリックして下さい。

- 4 “ログイン初期情報”をクリックして下さい。

表示されるログインID/パスワード(初期値)を利用して、装置にログインをして下さい。

<注2> パスワードの変更

- 1 「基本設定」をクリックして下さい。

- 2 「ユーザ用アカウント設定」をクリックして下さい。

- 3 「パスワード」を入力して下さい。
半角英数字16文字以内

- 4 「設定保存」をクリックして下さい。

- 5 「再起動」をクリックして下さい。

【注意！】 パスワード再設定時の再起動の間、通話中の呼は切断され、また、IP電話の発着信はできませんので、注意してください。

【注意！】 設定画面において、お客様ご自身で設定できるインターネット接続等に関わる項目や具体的な入力方法については、

同梱の「取扱説明書」「機能詳細ガイド」(CD-ROM)を参照願います。(※オンラインサイト設置時も同様)

1. お客様による取付・設定の方法

【(IV型) SG2000an4 / (V型) SG2000an8】


- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

【STEP5】本装置に電話機等を接続し、開通試験を実施します

(1) クイックコネクタの準備

※作業手順や注意点は「2. クイックコネクタ配線時の注意事項」を参照。

本装置と電話機やPBX装置等を接続するには、本装置に接続する側の電話線のコネクタ(RJ-11)を本装置のLINEポートの形状に合せるため、クイックコネクタに付替える必要があります。

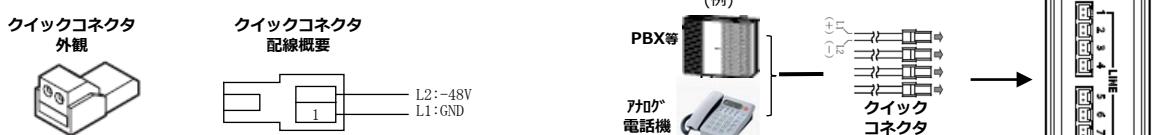

本装置と電話機/PBX装置等は、ストレート接続(双方のL1、L2が各々一致するように接続)する必要があります。クイックコネクタに付替える際には、十分に注意願います。**SG2000an4/an8 背面図**

(2) 開通試験

以下の要領で開通試験を実施してください。

◆発信試験

- ①受話器をあげて、ツー音が聞こえることを確認してください。
- ②ゆっくり「1111」をダイヤルしてください。
- ③電話がつながり、以下のガイダンスが流れます(通話料無料)。
『正常に接続されました・・・』

◆着信試験(通話料はお客様ご負担となります)

- ①携帯電話/固定電話等から、今回ご利用頂くIP電話番号(基本契約番号)をダイヤルします。
- ②IP電話に着信しましたら受話器をあげて正常に会話ができる事を確認してください。

【注意!】お申込の際に「PBX接続で利用する」を選択した場合は、任意のLINEポートを利用できますが、「電話機接続で利用する」を選択した場合は、ヒアリングシートに記載されたLINEポートに着信します。
詳細は弊社販売担当者におたずねください。

困ったときは…

- ・IP電話から発信できません...受話器をあげてもツー音が聞こえない場合
→クイックコネクタの配線でL1/L2は正しく結線されていますか？クロス状態の時にはツー音が聞こえません。
→本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(STEP2から確認した後、STEP1から再度配線を見直してください)。
 - ・IP電話に着信できません...
→本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(VoIPランプが点灯していますか？配線を見直してください)
 - ・IP電話に着信したときに受話器をあけると、いきなり切断されてしまいます。
→電話機がナンバーディスプレイに非対応にも関わらず、本装置はナンバーディスプレイを「利用する」でお申込されていませんか？着信してしばらくたってから受話器をあげてみて、通話ができるのであれば、その可能性は高いと考えられます。
 - ・音声がとぎれます...
→お客様ルータのLANポートと本装置のWAN側ポートのインターフェースのアンマッチが考えられます。
お客様ルータのLANポートの設定と本装置のWAN側インターフェースをご確認ください。
- ※本装置をビジネスホン/PBX等に接続している場合は、必ず一度取り外して単体アナログ電話機で試験を実施してください。

ご不明な点は、販売担当者までご相談ください。

Memo

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

Arcstar IP Voice(Universal One)、Arcstar IP Voiceアクセスセット
のいずれかを利用する場合




§ ご確認ください!!

このガイドは、
Arcstar IP Voice(Universal One)、Arcstar IP Voiceアクセスセット
のいずれかをご利用される場合のものです。

【取付作業等を始める前に】

本ガイドでは、VoIPゲートウェイ装置(以下、「本装置」)をお客様ご自身で取付・設置される際の手順をご案内しております。本紙に記載された手順通りに作業を行って頂くことにより、スムーズにIP電話のご利用を開始できます。

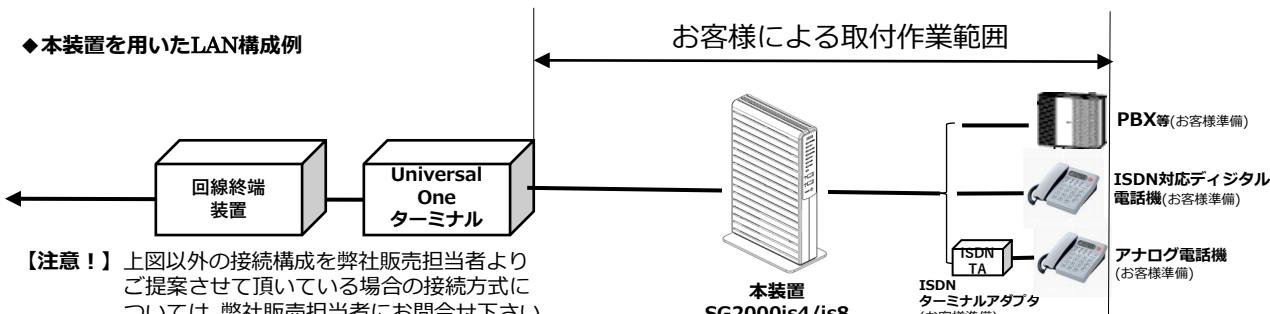

【STEP1】本装置とUniversal Oneターミナルを接続します


Universal OneターミナルのLANポートと本装置のWANポートをRJ-45のストレートケーブルで接続します。(右図①が本装置のWANポートで、下図点線枠内がUniversal OneターミナルのLANポートです)

※まだ、本装置に電源ケーブルを差し込まないでください。

※配線を間違えると通信ができませんので、図を良くご確認の上、作業を進めてください。

【注意！】

Universal Oneターミナルと本装置の間にハブやルータをはさむ等の構成の場合、接続方法については、別途弊社販売担当者におたずねください。



Universal Oneターミナル I 型背面


【STEP2】本装置の電源を入れます

(1)本装置の電源アダプタコード端子に電源アダプタのDCプラグを差し込んでください。

(右図の②が本装置の電源アダプタコード端子です)

(2)本装置のランプ状態を確認します。なお、各ランプが点灯するまで90秒程かかります。※ランプ表示の詳細はP.25参照。


- | | |
|------------|-------|
| POWER点灯(緑) | -ランプA |
| VoIP点灯(緑) | -ランプB |
| WAN点灯(緑) | -ランプC |



困ったときは…

- ・POWERランプが点かない
→電源ケーブルが抜けていませんか？
- ・WANランプが点かない
→接続方法が間違っていませんか？WANポートのケーブルはつながっていますか？
→Universal Oneは開通していますか？
- ・VoIPランプが点かない
→接続方法が間違っていませんか？WANポートのケーブルはつながっていますか？
→Universal Oneは開通していますか？

*上記を確認してもランプが正常に点灯しない場合、本装置の電源を入れなおしてください。

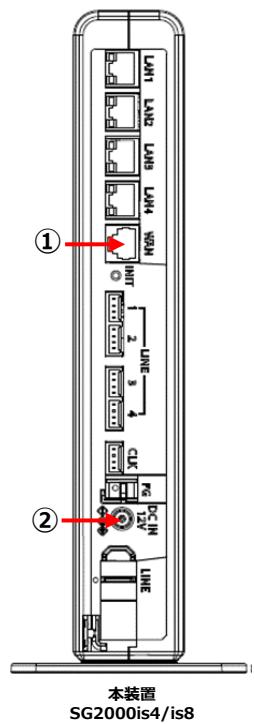SG2000is4/is8
背面図

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

Arcstar IP Voice(Universal One)、Arcstar IP Voiceアクセスセット
のいずれかを利用する場合

【STEP3】本装置に電話機等を接続し、開通試験を実施します

(1) クイックコネクタの準備

*作業手順や注意点は「[2. クイックコネクタ配線時の注意事項](#)」を参照。

本装置とお客様準備の装置(PBX、デジタル電話機、又はISDNターミナルアダプタ)を接続するには、本装置に接続する側の電話線のコネクタ(RJ-45)を本装置のLINEポートの形状に合わせるため、クイックコネクタに付替える必要があります。



本装置とお客様準備の装置は、ストレート接続(双方のL1～L4が各々一致するように接続)する必要があります。クイックコネクタに付替える際には、十分に注意願います。

(2) 開通試験

以下の要領で開通試験を実施してください。

◆発信試験

- ①受話器をあげて、ツー音が聞こえることを確認してください。
- ②ゆっくり「1111」をダイヤルしてください。
- ③電話がつながり、以下のガイダンスが流れます(通話料無料)。
『正常に接続されました・・・』

◆着信試験(通話料はお客様ご負担となります)

- ①携帯電話/固定電話等から、今回ご利用頂くIP電話番号(基本契約番号)をダイヤルします。
- ②IP電話に着信しましたら受話器をあげて正常に会話ができる事を確認してください。

困ったときは…

- ・IP電話から発信できません...(受話機をあげてもツー音が聞こえない場合)
 - クイックコネクタの配線でL1～L4は正しく結線されていますか？クロス状態の時にはツー音が聞こえません。
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(STEP2から確認した後、STEP1から再度配線を見直してください)
 - ISDNターミナルアダプタ(又はISDN対応デジタル電話機)の電源はONになっていますか？
 - 本装置との接続、利用機器の設定を再度確認してください。
- ・IP電話に着信できません...
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(VoIPランプが点灯していますか？配線を見直してください)
 - IP電話に着信したときに受話器をあげると、いきなり切断されてしまいます。
 - 電話機がナンバーディスプレイに非対応にも関わらず、本装置はナンバーディスプレイを「利用する」でお申込されていませんか？着信してしばらくたってから受話器をあげてみて、通話ができるのであれば、その可能性は高いと考えられます。
 - 音声がとぎれます...
 - Universal OneターミナルのLANポートと本装置のWAN側ポートのインターフェースのアンマッチが考えられます。
 - Universal OneターミナルのLANポートの設定と本装置のWAN側インターフェースをご確認ください。
- ※本装置をビジネスホン/PBX等に接続している場合は、必ず一度取り外して、単体アナログ電話機(ISDNターミナルアダプタも接続要)またはデジタル電話機を直接接続して、試験を実施してください。

ご不明な点は、販売担当者までご相談ください。

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】


Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP8(以上)」を利用する場合

§ ご確認ください!!

このガイドは、Arcstar IP Voice(OCN)かつ光アクセス IP8(以上)をご利用される場合のものです。

【取付作業等を始める前に】

本ガイドでは、VoIPゲートウェイ装置(以下、「本装置」)をお客様ご自身で取付・設置される際の手順をご案内しております。本紙に記載された手順通りに作業を行って頂くことにより、スムーズにIP電話のご利用を開始できます。

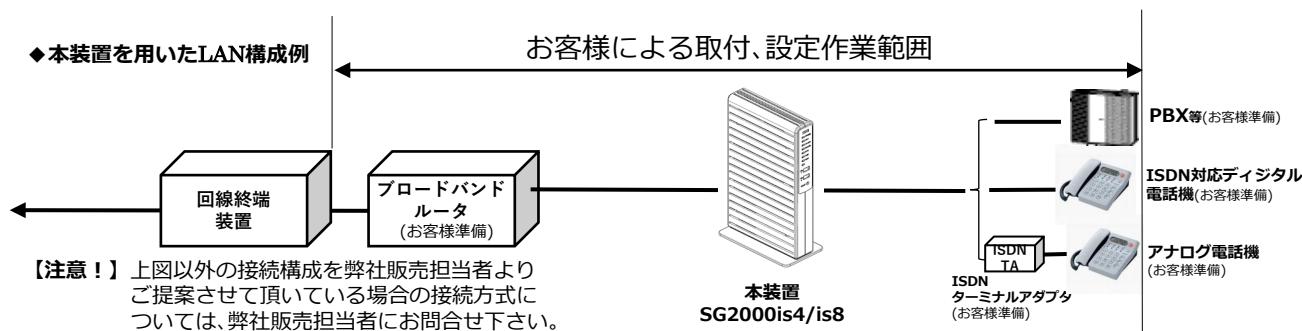

【STEP1】お客様準備のブロードバンドルータの設定を確認します

本装置を接続する前に、お客様が準備/設置されたブロードバンドルータ装置(以下、「お客様ルータ」)の設定内容をご確認ください。

(1)「Unnumbered」設定の確認

お客様ルータにおいて「Unnumbered」に設定してください。

(2)LAN側IPアドレスの確認


お客様ルータで「Unnumbered」を設定の際、LAN側IPアドレス(グローバルIPアドレス)については、お申込時にヒアリングシートへ記載した本装置の「デフォルトゲートウェイアドレス」を設定してください。

【注意！】お客様ルータの「LAN側IPアドレス」が、本装置には「デフォルトゲートウェイアドレス」として設定済です。詳細については、弊社販売担当者にお問合せください。

(3)PPPの接続確認

お客様ルータで、PPPoEセッションの接続が確立していることを確認してください。

※上記の各設定方法/確認方法については、お客様ルータの取扱説明書等により、ご確認ください。

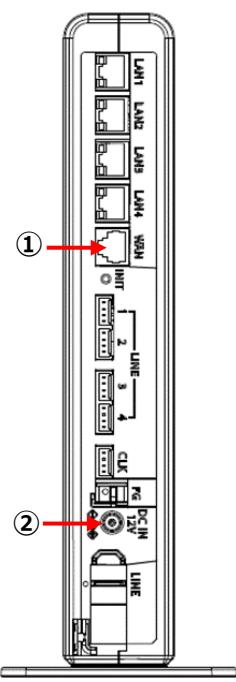

【STEP2】本装置とお客様ルータを接続します

お客様ルータのLANポートと本装置のWANポートをRJ-45のストレートケーブルで接続します。(右図の①が本装置のWANポートです)

※まだ、本装置に電源ケーブルを差し込まないでください。

※配線を間違えると通信できませんので、右図をよくご確認の上、作業を進めてください。

【注意！】お客様ルータと本装置の間にハブ装置をはさむ等の構成の場合、接続方法については、別途、弊社販売担当者におたずねください。

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) S2000is8】

Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP8(以上)」を利用する場合

【STEP3】本装置の電源を入れます

(1)本装置の電源アダプタコード端子に電源アダプタのDCプラグを差し込んでください。


(前項右下図の②が本装置の電源アダプタコード端子です)

(2)本装置のランプ状態を確認します。なお、各ランプが点灯するまで90秒程かかります。※ランプ表示の詳細はP.25参照。

POWER点灯(緑) -ランプA

VoIP点灯(緑) -ランプB

WAN点灯(緑) -ランプC



困ったときは…

- POWERランプが点かない
→電源ケーブルが抜けていませんか？

- WANランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？ WANポートのケーブルはつながっていますか？

- OCNに接続している他の機器と本装置のIPアドレスは重複していませんか？

- VoIPランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？ WANポートのケーブルはつながっていますか？

- お客様ルータのPPPoEセッションは接続されていますか？

- OCNに接続している他の機器と本装置のIPアドレスは重複していませんか？

※上記を確認してもランプが正常に点灯しない場合、本装置の電源を入れなおしてください。

【STEP4】パスワードの値を変更します

①本装置のLANポートにパソコンを接続してください。

②パソコンを起動し、Webブラウザ(Internet Explorer等)を開いてください。

③次のアドレス(URL)、パスワードを入力し、設定画面にログインしてください。

・アドレス(URL) : http://192.168.189.1/

・ユーザID : ビジネスポートでご確認ください。*

・パスワード(初期値) : ビジネスポートでご確認ください。*

※ユーザID/パスワード(初期値)の確認方法は、<注1>に記載の通りです。

セキュリティ対策上、お客様にて必ずパスワードを初期値から任意の値に変更(<注2>を参照)してください。なお、変更後のパスワードは、お客様自身で適切な管理・運用をお願いいたします。

<注1> ユーザID/パスワード確認方法

1 ビジネスポートログイン後、「ご利用中のサービスから表示」から「Arstar IP Voice」を選択し、「ご契約・運用状況」をクリックして下さい。

1 ビジネスポートログイン後、「ご利用中のサービスから表示」から「Arstar IP Voice」を選択し、「ご契約・運用状況」をクリックして下さい。



次ページ

1. お客様による取付・設定の方法

ガイドNo.⑤

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) S2000is8】

Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP8(以上)」を利用する場合

1. お客様による取付・設定の方法

The screenshot shows the 'Arcstar IP Voice ご契約・運用状況一覧' (Usage Status) page. It displays a table with 383 items, including columns for 'Contract Number', 'Group Number', 'Point', 'Type', and 'Contract Number Memo'. A yellow box highlights the 'Contract Number' column. Below this, the 'Basic Contract Number' section shows details for contract number 050, including Ch数 (8), 代表サービス (未登録), and ダイヤルイン (未登録). A red box highlights the '詳細を表示' (Details) button next to the 'Contract Number' row. The bottom part of the screenshot shows the 'VoIP-GWレンタル・オプション' (VoIP-GW Rental Options) section, with tabs for 'IP基本情報', 'IP電話情報', 'BRI', '発着信番号要挟', and 'ログイン初期情報'. The 'ログイン初期情報' tab is selected, and a red box highlights the 'ログインID(変更不可)' and 'パスワード(初期値)' input fields.

- 2 設定をする本装置の“契約番号(N番号)”をクリックして下さい。



- 3 VoIP-GW情報の“詳細を表示”をクリックして下さい。

※複数表示される場合は、当該VoIP-GWの基本契約番号のVoIP-GW情報をクリックして下さい。



- 4 “ログイン初期情報”をクリックして下さい。

表示されるログインID/パスワード(初期値)を利用して、装置にログインをして下さい。

<注2>パスワードの変更

The screenshot shows the 'SG2000an4 フームウェアバージョン 1.0.1' configuration interface. Under '基本設定' (Basic Settings), the 'ユーザ用アカウント設定' (User Account Setting) option is selected. The 'User Account Setting' screen shows a note about changing data after deletion and a 'Login ID' and 'Password' field. A red box highlights the 'Password' field. At the bottom, a red box highlights the '設定保存' (Save Settings) button. A blue box highlights the '再起動' (Reboot) button at the top right.

- 1 「基本設定」をクリックして下さい。



- 2 「ユーザ用アカウント設定」をクリックして下さい。



- 3 「パスワード」を入力して下さい。
#半角英数字16文字以内



- 4 「設定保存」をクリックして下さい。



- 5 「再起動」をクリックして下さい。



【注意！】パスワード再設定時の再起動の間、通話中の呼は切断され、また、IP電話の発着信はできませんので、注意してください。

【注意！】設定画面において、お客様ご自身で設定できるインターネット接続等に関わる項目や具体的な入力方法については、

同梱の「取扱説明書」「機能詳細ガイド」(CD-ROM)を参照願います。(※オンラインサイト設置時も同様)

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) S2000is8】

Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP8(以上)」を利用する場合

【STEP5】本装置に電話機等を接続し、開通試験を実施します

(1) クイックコネクタの準備

※作業手順や注意点は「2. クイックコネクタ配線時の注意事項」を参照。

本装置とお客様準備の装置(PBX、デジタル電話機、又はISDNターミナルアダプタ)を接続するには、本装置に接続する側の電話線のコネクタ(RJ-45)を本装置のLINEポートの形状に合せるため、クイックコネクタに付替える必要があります。



本装置とお客様準備の装置は、ストレート接続(双方のL1~L4が各々一致するように接続)する必要があります。クイックコネクタに付替える際には、十分に注意願います。

(2) 開通試験

以下の要領で開通試験を実施してください。

◆発信試験

- ①受話器をあげて、ツー音が聞こえることを確認してください。
- ②ゆっくり「1111」をダイヤルしてください。
- ③電話がつながり、以下のガイダンスが流れます(通話料無料)。
『正常に接続されました・・・』

◆着信試験(通話料はお客様ご負担となります)

- ①携帯電話/固定電話等から、今回ご利用頂くIP電話番号(基本契約番号)をダイヤルします。
- ②IP電話に着信しましたら受話器をあげて正常に会話ができるかを確認してください。

困ったときは…

- ・IP電話から発信できません...(受話機をあげてもツー音が聞こえない場合)
 - クイックコネクタの配線でL1~L4は正しく結線されていますか？クロス状態の時にはツー音が聞こえません。
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(STEP2から確認した後、STEP1から再度配線を見直してください)
 - ・IP電話に着信できません...
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(VoIPランプが点灯していますか？配線を見直してください)
 - ・音声がとぎれます...
 - お客様ルータのLANポートと本装置のWAN側ポートのインターフェースのアンマッチが考えられます。
 - お客様ルータのLANポートの設定と本装置のWAN側インターフェースをご確認ください。
- ※本装置をビジネスホン/PBX等に接続している場合は、必ず一度取り外して、単体アナログ電話機(ISDNターミナルアダプタも接続要)またはデジタル電話機を直接接続して、試験を実施してください。

ご不明な点は、販売担当者までご相談ください。

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

§ご確認ください!!




このガイドは、以下のいずれかを利用して「PPPoE接続」(本装置のブロードバンドルータ機能利用)を行う場合のものです。

- Arcstar IP Voice(OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
- Arcstar IP Voice(OCN<C>)

【取付作業等を始める前に】

本ガイドでは、VoIPゲートウェイ装置(以下、「本装置」)をお客様ご自身で取付・設置及び設定される際の手順をご案内しております。本紙に記載された手順通りに作業を行って頂くことにより、スムーズにIP電話のご利用を開始できます。

◆本装置を用いたLAN構成例

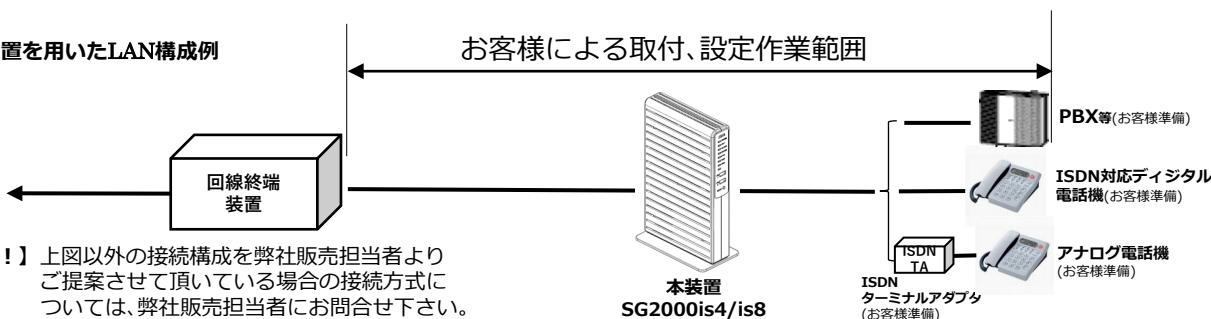

【注意!】 上図以外の接続構成を弊社販売担当者よりご提案させて頂いている場合の接続方式については、弊社販売担当者にお問合せ下さい。

【STEP1】本装置と回線終端装置を接続します

回線終端装置(ONU、ADSLモード等)と本装置のWANポートをRJ-45のストレートケーブルで接続します。(右図の①が本装置のWANポートです)

※まだ、本装置に電源ケーブルを差し込まないでください。

※配線を間違えると通信できませんので、右図をよくご確認の上、作業を進めて下さい。

【注意!】 回線終端装置と本装置の間にハブ装置をはさむ等の構成の場合、接続方法については、別途、弊社販売担当者におたずねください。

【STEP2】本装置の電源を入れます

(1)本装置の電源アダプタコード端子に電源アダプタのDCプラグを差し込んでください。
(右図の②が本装置の電源アダプタコード端子です)

(2)本装置のランプ状態を確認します。なお、各ランプが点灯するまで、90秒程かかります。



※ランプ表示の詳細はP.25参照。

POWER点灯(緑)	-ランプA
WAN点灯(緑)	-ランプC

困ったときは…

- ・POWERランプが点かない
→電源ケーブルが抜けていませんか？
- ・WANランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？ WANポートのケーブルはつながっていますか？
- ・VoIPランプが点かない
→接続方法が間違っていますか？ WANポートのケーブルはつながっていますか？
→お客様ルータのPPPoEセッションは接続されていますか？

※上記を確認してもランプが正常に点灯しない場合、本装置の電源を入れなおしてください。

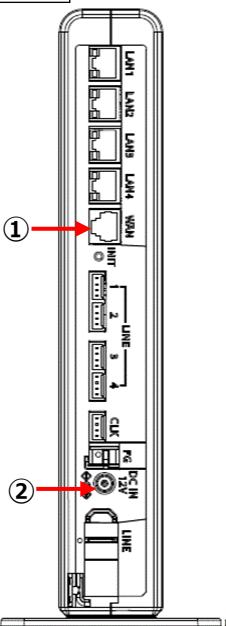

本装置
SG2000is4/is8
背面図

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

【STEP3】本装置を設定します

- ①弊社からお知らせした「ご利用内容のご案内」(送付文書又はWebのプリントアウト)をお手元に準備してください。
- ②本装置のLANポートにパソコンを接続してください。
- ③パソコンを起動し、Webブラウザ(Internet Explorer等)を開いてください。
- ④次のアドレス(URL)、パスワードを入力し、設定画面にログインしてください。
 - ・アドレス(URL) : http://192.168.189.1/
 - ・ユーザID : ビジネスポートでご確認ください。*
 - ・パスワード(初期値) : ビジネスポートでご確認ください。*
- ※ユザID/パスワード(初期値)の確認方法は、<注1>に記載の通りです。
セキュリティ対策上、お客様にて必ずパスワードを初期値から任意の値に変更(<注2>を参照)してください。なお、変更後のパスワードは、お客様自身で適切な管理・運用をお願いいたします。
- ⑤設定画面のメニュー(左側表示)を以下の通り、遷移させてください。
ルータ設定>WANインターフェース設定>接続先(PPPoE)
- ⑥インターフェース名「PPP1」の[編集]をクリックし、表示される画面(次頁<注3>)上で、認証設定の「ユーザ名」「パスワード」の各欄に、「ご利用内容のご案内」で掲載された下記情報を入力してください。(‐注2‐参照)
 - ・ユーザ名 : 「ご利用内容のご案内」記載の「認証ID」
 - ・パスワード : 「ご利用内容のご案内」記載の「認証パスワード」
- ⑦「セッション」欄のラジオボタン[有効]にチェックを入れてください。
- ⑧入力後、[設定保存]ボタンをクリックし、下記のランプが緑点灯であることを確認してください。なお、各ランプが点灯するまで90秒程かかります。
 - ・POWER点灯(緑) -ランプA
 - ・PPP点灯(緑) -ランプD
 - ・VoIP点灯(緑) -ランプB
 - ・WAN点灯(緑) -ランプC

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
- または
- ・ Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

<注1> ユーザID/パスワード確認方法

The screenshot shows the NTT Com Business Portal interface. A red box highlights the 'Arcstar IP Voice' service under the 'for Business' section. Below it, a red arrow points from the 'Arcstar IP Voice' link in the sidebar to the same link in the main content area.

- 1 ビジネスポートルログイン後、「ご利用中のサービスから表示」から「Arcstar IP Voice」を選択し、「ご契約・運用状況」をクリックして下さい。

The screenshot shows the 'Arcstar IP Voice ご契約・運用状況一覧' page. A red box highlights the '契約番号' column header. A red arrow points from the '契約番号' column in the table to the '契約番号' input field in the search bar above the table.

- 2 設定をする本装置の“契約番号(N番号)”をクリックして下さい。

The screenshot shows the 'Arcstar IP Voice 情報' page. A red box highlights the 'VoIP-GW情報' column header. A red arrow points from the 'VoIP-GW情報' column in the table to the '詳細を表示' button in the row for contract number 050.

- 3 VoIP-GW情報の“詳細を表示”をクリックして下さい。

※複数表示される場合は、当該VoIP-GWの基本契約番号のVoIP-GW情報をクリックして下さい。

The screenshot shows the 'VoIP-GW用ログインID/パスワード(初期値)' configuration page. A red box highlights the 'ログイン初期情報' button. A red arrow points from the 'ログイン初期情報' button to the 'ログインID(歴史不使用)' and 'パスワード(初期値)' input fields at the bottom of the page.

- 4 “ログイン初期情報”をクリックして下さい。

表示されるログインID/パスワード(初期値)を利用して、装置にログインをして下さい。

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」または
- ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

<注2> パスワードの変更

1 「基本設定」をクリックして下さい。

2 「ユーザ用アカウント設定」をクリックして下さい。

3 パスワード

4 設定保存

5 ログアウト

【注意！】パスワード再設定時の再起動の間、通話中の呼は切断され、また、IP電話の発着信はできませんので、注意してください

【注意！】設定画面において、お客さまご自身で設定できるインターネット接続等に関わる項目や具体的な入力方法については、同梱の「取扱説明書」「機能詳細ガイド」(CD-ROM)を参照願います。(※オンライン設置時も同様)

<注3> 接続先(PPPoE)の設定

1 セッション

2 ユーザ名
パスワード

3 設定保存

【注意！】再起動の間、通話中の呼は切断され、また、IP電話の発着信はできませんので、注意してください

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

【STEP4】本装置に電話機等を接続し、開通試験を実施します

(1) クイックコネクタの準備

※作業手順や注意点は「2. クイックコネクタ配線時の注意事項」を参照。

本装置とお客様準備の装置(PBX、デジタル電話機、又はISDNターミナルアダプタ)を接続するには、本装置に接続する側の電話線のコネクタ(RJ-45)を本装置のLINEポートの形状に合わせるため、クイックコネクタに付替える必要があります。(例)



本装置とお客様準備の装置は、ストレート接続(双方のL1～L4が各々一致するように接続)する必要があります。クイックコネクタに付替える際には、十分に注意願います。

(2) 開通試験

以下の要領で開通試験を実施してください。

◆発信試験

- ①受話器をあげて、ツー音が聞こえることを確認してください。
- ②ゆっくり「1111」をダイヤルしてください。
- ③電話がつながり、以下のガイダンスが流れます(通話料無料)。
『正常に接続されました・・・』

◆着信試験(通話料はお客様ご負担となります)

- ①携帯電話/固定電話等から、今回ご利用頂くIP電話番号(基本契約番号)をダイヤルします。
- ②IP電話に着信しましたら受話器をあげて正常に会話ができることを確認してください。

困ったときは…

- ・IP電話から発信できません...(受話機をあげてもツー音が聞こえない場合)
 - クイックコネクタの配線でL1～L4は正しく結線されていますか？クロス状態の時にはツー音が聞こえません。
→本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(STEP2から確認した後、STEP1から再度配線を見直してください)。
 - ・IP電話に着信できません...
 - 本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(VoIPランプが点灯していますか？配線を見直してください)
- ※本装置をビジネスホン/PBX等に接続している場合は、必ず一度取り外して、単体アナログ電話機(ISDNターミナルアダプタも接続要)
またはデジタル電話機を直接接続して、試験を実施してください。

ご不明な点は、販売担当者までご相談ください。

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
- または ・ Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

§ ご確認ください!!




このガイドは、以下のいずれかを利用して、「UPnP接続」を行う場合のものです。

- Arcstar IP Voice(OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
- Arcstar IP Voice(OCN<C>)

【取付作業等を始める前に】

本ガイドでは、VoIPゲートウェイ装置(以下、「本装置」)をお客様ご自身で取付・設置される際の手順をご案内しております。本紙に記載された手順通りに作業を行って頂くことにより、スムーズにIP電話のご利用を開始できます。

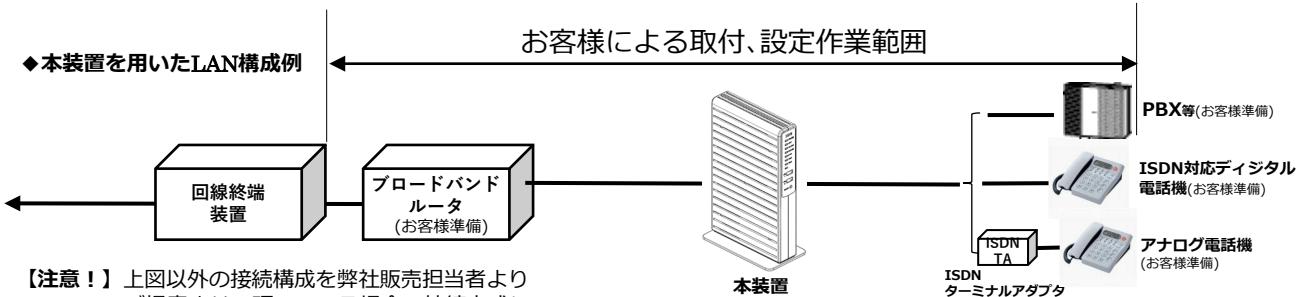

【注意！】 上図以外の接続構成を弊社販売担当者よりご提案させて頂いている場合の接続方式については、弊社販売担当者にお問合せ下さい。

【STEP1】お客様準備のブロードバンドルータの設定を確認します

本装置を接続する前に、お客様が準備/設置されたブロードバンドルータ装置(以下、「お客様ルータ」)の設定内容をご確認ください。

(1) UPnP(IGD)機能の設定

お客様ルータにおいて「UPnP(IGD)」をONに設定してください。

(2) LAN側IPアドレスの確認

お客様ルータのLAN側で利用するIPアドレス(DHCPサーバで割振られる場合は払い出されるIPアドレス)は、下記のIPアドレスと重複しないように設定願います。


<本装置のLAN側IPアドレス> 192.168.189.1

【注意！】 お客様がヒアリングシートで上記とは別のIPアドレスを指定された場合は、指定されたIPアドレスが「LAN側IPアドレス」となりますので、設定時にご注意願います。

(3) PPPの接続確認

お客様ルータで、PPPoEセッションの接続が確立していることを確認してください。

※上記の各設定方法/確認方法については、お客様ルータの取扱説明書等により、ご確認ください。

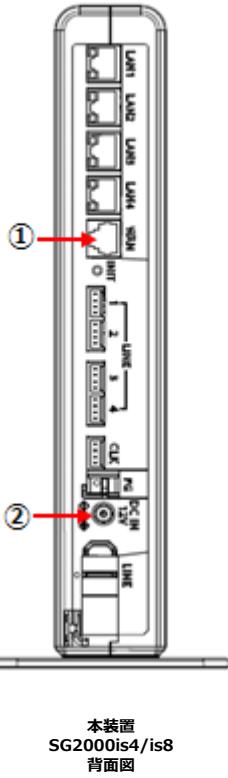

【STEP2】本装置とお客様ルータを接続します

お客様ルータのLANポートと本装置のWANポートをRJ-45のストレートケーブルで接続します。(右図の①が本装置のWANポートです)

※まだ、本装置に電源ケーブルを差し込まないでください。

※配線を間違えると通信できませんので、右図をよくご確認の上、作業を進めてください。

【注意！】 お客様ルータと本装置の間にハブ装置をはさむ等の構成の場合、接続方法については、別途、弊社販売担当者におたずねください。


【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・ Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

【STEP3】本装置の電源を入れます

- (1)本装置の電源アダプタコード端子に電源アダプタのDCプラグを差し込んでください。
(前項右下図の②が本装置の電源アダプタコード端子です)
- (2)本装置のランプ状態を確認します。なお、各ランプが点灯するまで90秒程かかります。※ランプ表示の詳細はP.25参照。

POWER点灯(緑) -ランプA
 VoIP点灯(緑) -ランプB
 WAN点灯(緑) -ランプC



困ったときは…

- POWERランプが点かない
 →電源ケーブルが抜けていませんか？
- WANランプが点かない
 →接続方法が間違っていますか？ WANポートのケーブルはつながっていますか？
 →お客様ルータのUPnP設定はIGDで利用する設定になっていますか？
- VoIPランプが点かない
 →接続方法が間違っていますか？ WANポートのケーブルはつながっていますか？
 →お客様ルータのPPPoEセッションは接続されていますか？
 →お客様ルータのUPnP設定はIGDで利用する設定になっていますか？

※上記を確認してもランプが正常に点灯しない場合、本装置の電源を入れなおしてください。

【STEP4】パスワードの値を変更します

- ①本装置のLANポートにパソコンを接続してください。
 ②パソコンを起動し、Webブラウザ(Internet Explorer等)を開いてください。
 ③次のアドレス(URL)、パスワードを入力し、設定画面にログインしてください。
- アドレス(URL) : http://192.168.189.1/
 - ユーザID : ビジネスポートでご確認ください。*
 - パスワード(初期値) : ビジネスポートでご確認ください。*

※ユーザID/パスワード(初期値)の確認方法は、<注1>に記載の通りです。

セキュリティ対策上、お客様にて必ずパスワードを初期値から任意の値に変更(<注2>を参照)してください。なお、変更後のパスワードは、お客様自身で適切な管理・運用をお願いいたします。

<注1> ユーザID/パスワード確認方法

- 1 ビジネスポートログイン後、「ご利用中のサービスから表示」から「Arcstar IP Voice」を選択し、「ご契約・運用状況」をクリックして下さい。



次ページ

1. お客様による取付・設定の方法

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

- ・ Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・ Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

ガイドNo.⑥-2

1. お客様による取付・設定の方法

2 設定をする本装置の“契約番号(N番号)”をクリックして下さい。

3 VoIP-GW情報の“詳細を表示”をクリックして下さい。

※複数表示される場合は、当該VoIP-GWの基本契約番号のVoIP-GW情報をクリックして下さい。

4 “ログイン初期情報”をクリックして下さい。

表示されるログインID/パスワード(初期値)を利用して、装置にログインをして下さい。

<注2> パスワードの変更

1 「基本設定」をクリックして下さい。

2 「ユーザ用アカウント設定」をクリックして下さい。

3 「パスワード」を入力して下さい。
半角英数字16文字以内

4 「設定保存」をクリックして下さい。

5 「再起動」をクリックして下さい。

【注意！】 パスワード再設定時の再起動の間、通話中の呼は切断され、また、IP電話の発着信はできませんので、注意してください

【注意！】 設定画面において、お客様ご自身で設定できるインターネット接続等に関わる項目や具体的な入力方法については、

同梱の「取扱説明書」「機能詳細ガイド」(CD-ROM)を参照願います。(※オンラインサイト設置時も同様)

【(VI型) SG2000is4 / (VII型) SG2000is8】

- ・Arcstar IP Voice (OCN)かつ「光アクセス IP1または動的IPアドレス」
または
- ・Arcstar IP Voice (OCN<C>)のいずれかを利用する場合

【STEP5】本装置に電話機等を接続し、開通試験を実施します

(1) クイックコネクタの準備

本装置とお客様準備の装置(PBX、デジタル電話機、又はISDNターミナルアダプタ)を接続するには、本装置に接続する側の電話線のコネクタ(RJ-45)を本装置のLINEポートの形状に合せるため、クイックコネクタに付替える必要があります。



本装置とお客様準備の装置は、ストレート接続(双方のL1～L4が各々一致するように接続)する必要があります。クイックコネクタに付替える際には、十分に注意願います。

(2) 開通試験

以下の要領で開通試験を実施してください。

◆発信試験

- ①受話器をあげて、ツー音が聞こえることを確認してください。
- ②ゆっくり「1111」をダイヤルしてください。
- ③電話がつながり、以下のガイダンスが流れます(通話料無料)。
『正常に接続されました・・・』

◆着信試験(通話料はお客様ご負担となります)

- ①携帯電話/固定電話等から、今回ご利用頂くIP電話番号(基本契約番号)をダイヤルします。
- ②IP電話に着信しましたら受話器をあげて正常に会話ができる事を確認してください。

困ったときは…


- ・IP電話から発信できません...(受話器をあげてもツー音が聞こえない場合)
→クイックコネクタの配線でL1～L4は正しく結線されていますか？クロス状態の時にはツー音が聞こえません。
→本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(STEP2から確認した後、STEP1から再度配線を見直してください)。
 - ・IP電話に着信できません...
→本装置の前面ランプは正常に点灯していますか？(VoIPランプが点灯していますか？配線を見直してください)
 - ・音声がとぎれます...
→お客様ルータのLANポートと本装置のWAN側ポートのインターフェースのアンマッチが考えられます。
お客様ルータのLANポートの設定と本装置のWAN側インターフェースをご確認ください。
- ※本装置をビジネスホン/PBX等に接続している場合は、必ず一度取り外して、単体アナログ電話機(ISDNターミナルアダプタも接続要)またはデジタル電話機を直接接続して、試験を実施してください。

ご不明な点は、販売担当者までご相談ください。

Memo

本装置のランプ表示等に関する詳細

- IV型：SG2000an4
(アナログインターフェース/4チャネル)
- V型：SG2000an8
(アナログインターフェース/8チャネル)

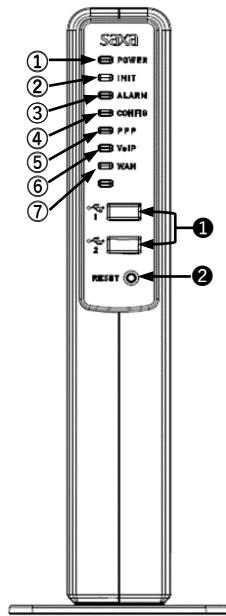


【ランプ表示】

	名称	説明
①	POWERランプ	電源状態表示
②	INITランプ	初期状態表示、またはメモリアクセス状態表示
③	ALARMランプ	障害状態表示
④	CONFIGランプ	新規ファームウェアのダウンロード状態表示、または、遠隔制御サーバアクセス状態表示
⑤	PPPランプ	PPP接続状態表示
⑥	VoIPランプ	IP電話サービス利用状態表示
⑦	WANランプ	WAN回線接続状態表示

	名称	説明
①	USBポート	※利用できません。
②	RESETスイッチ	本商品を再起動するときに使用します。

- VI型：SG2000is4
(ISDNインターフェース[BRI]/4チャネル)
- VII型：SG2000is8
(ISDNインターフェース[BRI]/8チャネル)

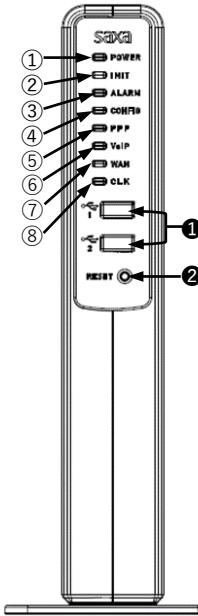

【ランプ表示】

	名称	説明
①	POWERランプ	電源状態表示
②	INITランプ	初期状態表示、またはメモリアクセス状態表示
③	ALARMランプ	障害状態表示
④	CONFIGランプ	新規ファームウェアのダウンロード状態表示、または、遠隔制御サーバアクセス状態表示
⑤	PPPランプ	PPP接続状態表示
⑥	VoIPランプ	IP電話サービス利用状態表示
⑦	WANランプ	WAN回線接続状態表示
⑧	CLKランプ	ISDN外部同期状態表示

	名称	説明
①	USBポート	※利用できません。
②	RESETスイッチ	本商品を再起動するときに使用します。

表示箇所	LED種別	ランプ状態(色)	説明
前面	POWER	消灯	電源OFF
		点灯(緑)	電源ON
	INIT	消灯	通常状態
		点灯(橙)	初期状態(工場出荷時状態)
		点滅(橙)	ファームウェアアクセス中
	ALARM	消灯	正常な状態
		点灯(赤)	ハード障害(FLASH、SDRAM、DSP、SLIC等)、ブート時
		点滅(赤)	ソフト障害(データ破壊、設定ミス等)
	CONFIG	消灯	ファームウェアダウンロードなし、または遠隔制御サーバへのアクセス未実施もしくは成功のとき
		点滅(緑)	ファームウェアダウンロード済みで装置再起動未実施の状態
		点灯(赤)	遠隔制御サーバへのアクセスに失敗したとき
		点滅(赤)	遠隔制御サーバへのアクセス中
	PPP	消灯	オフライン
		点灯(緑)	全セッション接続中
		点滅(緑)	セッション接続トライ中
	VoIP	消灯	VoIP利用不可
		点灯(緑)	VoIP利用可能
		点滅(緑)	VoIP使用中
	WAN	消灯	WAN回線未接続(利用不可)
		点灯(緑)	WAN回線接続状態(利用可)
		点滅(緑)	データ通信中
	CLK	消灯	自走状態
		点灯(緑)	外部同期状態
背面	LANリンク ×4	消灯	LAN回線未接続(利用不可)
		点灯(緑)	LAN回線接続状態(利用可)
		点滅(緑)	データ通信中
	LANスピード ×4	消灯	回線未接続または10Mbps接続状態
		点灯(橙)	100Mbpsまたは1000Mbps接続状態

2. クイックコネクタ配線時の注意事項



◎全てのお客様に関わる事項ですので、お読みください。

LANケーブルまたは電話線ケーブルの片端コネクタを
クイックコネクタに付替える際の配線等について
注意していただきたい事項

(IV型) SG2000an4

または

(V型) SG2000an8 の場合

⇒P29 ▲

(VI型) SG2000is4

または

(VII型) SG2000is8 の場合

⇒P30 ▲


2. クイックコネクタ配線時の注意事項

電話線ケーブルの片端コネクタをクイックコネクタに付替える際の配線等について注意していただきたい事項


(IV型) SG2000an4 または (V型) SG2000an8 の場合

お客様がご利用されるPBX/ビジネスホン又は電話機と本装置を接続する際、本装置側のLINEポート(差込口)の形状が「RJ-11」規格ではないため、お客様の準備された電話線ケーブル(「RJ-11」規格)に関して、本装置向け片端の「RJ-11」コネクタを切断して外し、クイックコネクタに付替えて頂く必要があります。

クイックコネクタへの付替えに関わる芯の装着等について、必要な作業手順及び注意事項を以下に記しましたので、参照願います。

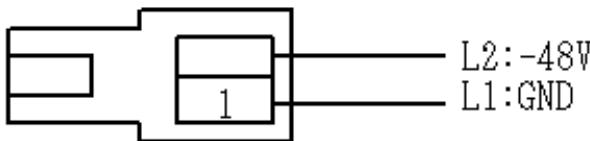

クイックコネクタ側の配線
(クイックコネクタを上方から見た図)

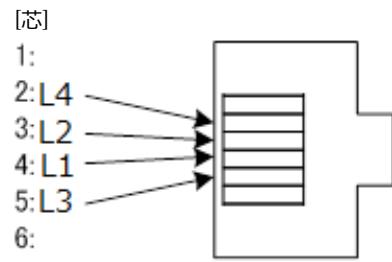

電話線/ RJ-11コネクタ(6極4芯例)側の配線
(RJ-11コネクタを先端から見た図)

1. 電話線のRJ-11コネクタの「3」(=L2)、「4」(=L1)の各芯の色を確認する。
2. 電話線ケーブルの片端(RJ-11コネクタ含む)を切断する。
3. 上記2で切断した部分から2~3cm程度の部分の被覆をケーブルカッター等で剥ぐ。
4. 上記1で確認した「3」「4」の芯以外の色の芯を切断する。
5. 上図に合わせ、銅線を剥き出す形で、「4」の芯をクイックコネクタの「L1」の穴、「3」の芯を同「L2」の穴へ各々差し込む。
6. クイックコネクタの穴の奥まで各ピンを差し込んだことを確認し、コネクタに力を加えて各芯を圧着・固定し、装着する。

注1)電話線/ RJ-11コネクタには、実装する芯の数によって2本、4本、6本の3種類がありますが、いずれの場合でも、クイックコネクタに装着させる電話線側の芯は、中心にある「3」「4」だけを使用します。

注2)電話線(RJ-11)のGND部分は、ケーブルによって異なる可能性があるため、上図の通りに装着後、疎通が取れない場合は、「L1」と「L2」をクロスさせて装着し直し、確認願います。



2. クイックコネクタ配線時の注意事項

LANケーブルの片端コネクタをクイックコネクタに付替える際の配線等について注意していただきたい事項

(VI型) SG2000is4 または (VII型) SG2000is8 の場合

お客様がご利用されるPBX/ビジネスホンと本装置を接続する際、本装置側のLINEポート(差込口)の形状が「RJ-45」規格ではないため、お客様の準備されたLANケーブル(「RJ-45」規格)に関しては、本装置向け片端の「RJ-45」コネクタを切断して外し、クイックコネクタに付替えて頂く必要があります。


クイックコネクタへの付替えに関わる芯の装着等について、必要な作業手順等を以下に記しましたので、参照願います。

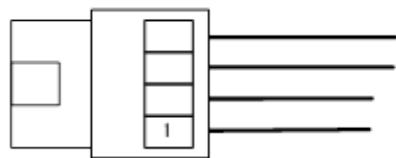

クイックコネクタ側の配線
(クイックコネクタを上方から見た図)

[芯]

1:
2:
3:TA
4:RA
5:RB
6:TB
7:
8:



LANケーブル/ RJ-45コネクタ側の配線
(RJ-45コネクタを先端から見た図)

1. LANケーブルのRJ-45コネクタの「3」(=TA)、「4」(=RA)、「5」(=RB)、「6」(=TB)の各芯の色を確認する。
2. LANケーブルの片端(RJ-45コネクタ含む)を切断する。
3. 上記2で切断した部分から2~3cm程度の部分の被覆をケーブルカッター等で剥ぐ。
4. 上記1で確認した「3」「4」「5」「6」の芯以外の色の芯を切断する。
5. 上図に合わせ、銅線を剥き出す形で、「3」の芯をクイックコネクタの「L1」(=TA)、「6」の芯を同「L2」(=TB)、「4」の芯を同「L3」(=RA)、「5」の芯を同「L4」(=RB)の穴へ各々差し込む。
6. クイックコネクタの穴の奥まで各ピンを差し込んだことを確認し、コネクタに力を加えて各芯を圧着・固定し、装着する。

注)本装置のCLK(クロック同期用)ポートもクイックコネクタ対応となっていますので、上記同様、「RJ-45」規格ケーブルの片端にクイックコネクタの装着を行って、接続願います。

Memo

3. ビジネスホン/PBX接続時の注意事項

⚠️ 【お読みください】

◎対象となる接続形態や対象となるサービス/機能をご利用される場合は、お読みください。

VoIPゲートウェイ装置をお客様のビジネスホン/PBXと接続するときにご注意していただきたい補足事項

<機種共通>

- ◆ お客様PBX装置がアースをとる場合
- ◆ 音量設定(送信/受信ゲイン)について

⇒P33 ▲

<IV型/V型関連>

- ◆ ナンバーディスプレイ機能の利用時
- ◆ ダイヤルライン機能の利用時

⇒P34 ▲

<VI型/VII型関連>

- ◆ クロック信号の同期について

VoIPゲートウェイ装置をビジネスホン/PBXと接続するときに ご注意していただきたい補足事項

本装置にお客様がご利用されるビジネスホン/PBX(以下、「PBX装置」)を接続する際、注意して頂きたい補足事項につきまして、機種共通の事項、IV型/V型(FXS)の関連事項、VI型/VII型(BRI)の関連事項に3区分し、以下に記しましたので、参照願います。

なお、詳細については、対応させて頂きました弊社側の販売担当者または貴社の取引先PBX装置ベンダ等にご相談ください。

VI型～VII型 機種共通の事項

◆ お客様PBX装置がアースをとる場合は、本装置側でもアースをとることを推奨します。

本装置とPBX装置を接続する際、ごく稀に機器の相性によって正常に着信ができない事象の発生することがあります。


お客様環境等により、本装置とPBX装置との間に電位差が生じて、着信や切断を検知する電気信号が正常に伝わらないことが原因として考えられます。

予防策として PBX装置側がアースをとっている場合は、本装置においても、以下のいずれかの方法でアースをとって頂くことを推奨いたします。

- (1) PBX装置のアース線が接続されている同一のアースと本装置のFG端子をアース線で接続する。
- or (2) PBX装置のFG端子と本装置のFG端子をアース線で接続する。

- IP電話への着信呼が切られたのに、鳴りっ放しになっている。
- 着信して受話器をあげると数秒後に突然切断される。
- ナンバーディスプレイが正常に表示されない。
- ダイヤルイン信号が正常に伝わらない。
- 正常に着信ができない。

上記の事象が発生した場合は、電位差が生じている可能性が考えられるので、PBX装置ベンダ等にご相談ください。



◆ 音量設定(送信/受信ゲイン)にご注意ください

本装置では、音量レベルは、お客様がヒアリングシートに記入された内容通りに設定(なお、選択肢の初期値は「送信レベル0dB」「受信レベル0dB」)しています。

本装置とPBX装置を接続する際は、一般電話、携帯電話、IP電話との通話試験を実施し、PBX装置側において適切な音量レベルとなるように設定してください。

3. ビジネスホン/PBX接続時の注意事項

VoIPゲートウェイ装置をビジネスホン/PBXと接続するときに ご注意していただきたい補足事項

(IV型) SG2000am4/(V型) SG2000am8 の関連事項

◆ ナンバーディスプレイ利用の場合、本装置に同信号送信が設定されています。

本装置でのナンバーディスプレイ機能利用について、ヒアリングシートで「オン」を選択された場合、通常の着信信号の前にナンバーディスプレイ信号を付けてPBX装置側に送信する設定になっています。

万一、受信側のPBX装置(または電話機等)側で受話器をあげた瞬間、切断されるなど、正常に着信させることができない事象が生じた場合は、PBX装置にナンバーディスプレイ対応のパッケージを実装するか、あるいは(PBX装置がナンバーディスプレイ非対応であることが判明した場合等は)本装置側のナンバーディスプレイ機能を「オフ」に設定変更(設定変更工事の申込が別途要)するなどの対処が必要です。

◆ PBX装置接続でダイヤルイン機能利用の場合、本装置に機能種別が設定されています。

本装置では、下記2種類のダイヤルイン機能をサポートしています。

- ① モデムダイヤルイン(全桁送出)
- ② PBダイヤルイン(下1～4桁送出) ←※ナンバーディスプレイ利用不可

ヒアリングシートで選択していただいた通りに、PBX装置側が対応しているダイヤルイン機能の種別を本装置に設定していますので、改めてPBX装置の設定をご確認願います。


(VI型) SG2000is4/(VII型) SG2000is8 の関連事項

◆ クロック信号の同期について確認してください

本装置では、クロック信号の同期用に、DSU～PBX装置間で接続しているISDN基本インターフェース(S/T点)をバス配線にて接続するインターフェースを実装しています(BRIの「クリックコネクタ」を指します)。

DSUまたはPBX装置につながるケーブルをCLKポートに接続したとき、クロック同期信号を受信できる場合、本装置ではそのクロック信号に「従属」します。しかし、CLKポートへの接続有無に関わらず受信する信号がない場合は、「自走」モードとなります。このとき、LINEポートに接続したケーブルを介し、本装置からPBX装置へクロック信号を発信・供給します。

- ISDN回線により網側からクロック信号の同期をとる場合(網への従属モード)は、ISDN回線の利用契約において、「ポイント・マルチポイント接続」または「ポイント・ポイント接続レイヤ1常時起動」のいずれかを選択してください。
- PBX装置でISDN回線を利用(INS64「ポイント・ポイント接続」、INS64「ポイント・マルチポイント接続」、INS1500「ポイント・ポイント接続」)し、PBX装置側からクロック信号の同期をとる場合(PBX装置への従属モード)は、本装置のCLKインターフェースと接続するため、PBX装置において、「ポイント・マルチポイント接続常時起動」(S/T点)が可能な内線ユニット等を実装する必要があります。
なお、CLKインターフェースには終端抵抗が実装されていないので、必要に応じて終端抵抗(100Ω)を別途購入してください。



本装置背面図

Memo

4. 『ひかり電話』併用時の注意事項



◎ 下記の接続形態の場合で、かつ、NTT東日本/西日本が提供する『ひかり電話』サービスを併用される場合に、お読みください。


- (1) Arcstar IP Voice (OCN
かつ「光アクセス IP1 または 動的IPアドレス」
<または>
(2) Arcstar IP Voice (OCN<C>)

なお、上記(1)(2)共に「PPPoE接続」の場合に限ります。
※ガイド③-1、及びガイド⑥-1の場合に相当します。

4.『ひかり電話』併用時の注意事項

VoIPゲートウェイ装置を接続して『ひかり電話』サービスを併用する場合に、ご注意していただきたい補足事項

『ひかり電話』サービスと『Arcstar IP Voice』を併用する形で、本装置を接続してご利用される場合は、以下の補足事項につきまして、参照願います。

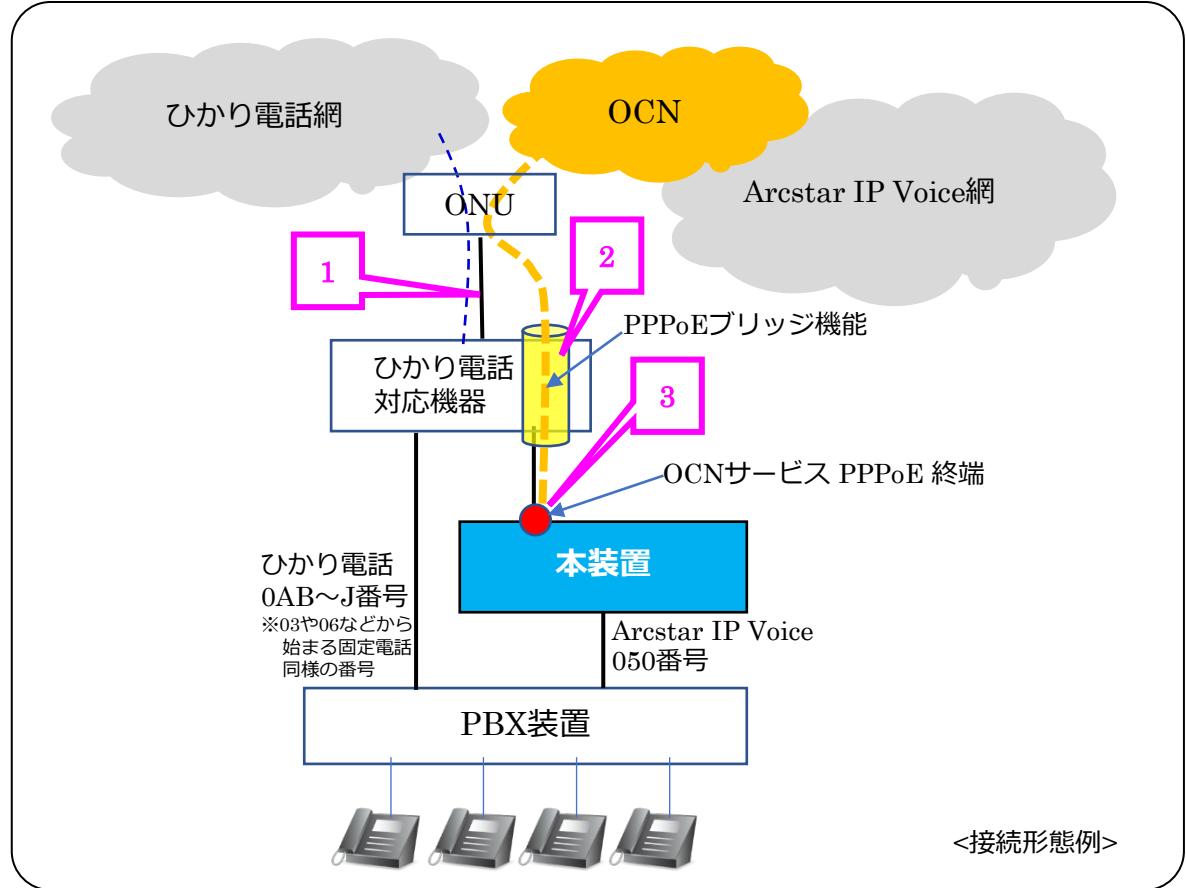

□ 1 ひかり電話対応機器(ルータ等)の接続構成

『ひかり電話』対応機器の接続構成については、『ひかり電話』サービスを提供するNTT東日本/西日本のHP等を必ず参照して下さい。

なお、**ひかり電話対応機器はONUに直接接続し、HUB装置等を間に接続しないで下さい。**

<ひかり電話HP>

<https://flets.com/hikaridenwa/office/use/>

<https://flets.com/hikaridenwa/support/trouble.html>

□ 2 ひかり電話対応機器のルータ設定

『Arcstar IP Voice』の本接続形態では、OCNサービスの「PPPoE接続」を利用するため、上位(WAN側)に接続するひかり電話対応機器に関しては、**ルータ設定において「PPPoEブリッジ機能を必ず「有効」として下さい。**

□ 3 本装置における設定

本装置の設定画面上で、「PPPoE」の設定を必ず行って下さい。

また、設定画面から、WAN側IPアドレス設定方法は、「無効」とすることを推奨します。

・設定画面：ルータ設定> WANインターフェース設定> WAN

・設定項目：IPv4アドレス設定> アドレス設定方法

Memo

4. 固定IPアドレス付与時の注意事項



【お読みください】

- ◎ 下記の接続形態の場合で、かつ、お客様がLAN側の接続機器向けに固定のIPアドレスを付与する場合に、お読みください。

(1) Arcstar IP Voice (OCN
かつ「光アクセス IP1 または 動的IPアドレス」

<または>

(2) Arcstar IP Voice (OCN<C>)


なお、上記(1)(2)共に「PPPoE接続」の場合に限ります。

※ガイド③-1、及びガイド⑥-1の場合に相当します。

4. 固定IPアドレス付与時の注意事項

お客様がLAN側の接続機器向けに固定のIPアドレスを付与する場合に留意いただきたい事項

本装置では、LAN側IPアドレスの他に、内部処理用にもIPアドレス1個を利用します。また、出荷時の状態では、DHCPv4サーバ機能による払い出し用のIPアドレスの範囲が予め設定されています。従って、お客様が独自にLAN側の接続機器用に固定IPアドレスを付与する場合は、以下の点に十分留意願います。

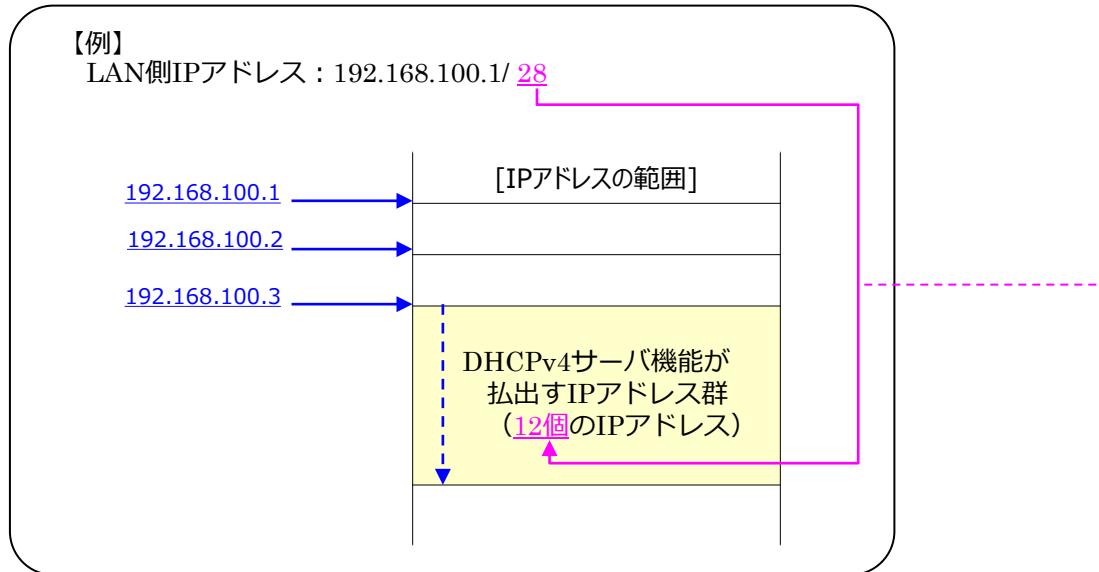

①本装置では、「LAN側IPアドレス」として設定された1個のIPアドレス以外に、もう1個のIPアドレス(=内部処理用IPアドレス)が必要となります。この内部処理用IPアドレスは、「LAN側IPアドレス」の4オクテット目の数値に「1」を足したものとなり、上記例の場合では、内部処理用IPアドレスは、[192.168.100.2]となります。

②また、本装置のDHCPv4サーバ機能によって払い出されるIPアドレスは、内部処理用IPアドレスの4オクテット目の数値に「1」を足したもの(上記例では、[192.168.100.3])が1個目となり、4オクテット目の数値が順番に大きくなる形で、所定個数分の範囲内で発行されます。

なお、DHCPv4サーバ機能によって払い出されるIPアドレスの最大個数は、右表の通り、「LAN側IPアドレス」マスク長により決まっています。

LAN側IPアドレスマスク長	IPアドレスの払い出し最大個数
24	64
25	64
26	60
27	28
28	12
29	4

上記の通り、「LAN側IPアドレス」、内部処理用IPアドレス、DHCPv4サーバ機能で払い出されるIPアドレスは、4オクテット目の数値における連番(順序数)となります。これらは、「LAN側IPアドレス」からDHCPv4サーバ機能払い出しの最大個数までのアドレスまでと同一のIPアドレスについては、DHCPv4サーバ機能の利用有無に関わらず、お客様がLAN側の接続機器向けの固定IPアドレスとして付与することは絶対に行わないでください。

※上記例では、[192.168.100.1/28]から[192.168.100.14/28]までのIPアドレスをお客様が固定のIPアドレスとして独自に付与することはできません。

Memo

- 記載内容は**2024年9月現在**のものです。
- 記載のサービス仕様、装置等は予告なく変更する場合がございます。
- 本ガイドブックの無断複写複製(コピー)・転載を禁じます。
- 記載されている企業名やサービス/製品名は各社の商標または登録商標です。